

Wynajem zabezpieczeń budowlanych

Zabezpieczenia placów budowy oraz eventów: schody, podesty, ogrodzenia, barierki i systemy antyupadkowe.



Mobilt

tymczasowe
ogrodzenia ażurowe

System Mobilt tworzą ocynkowane panele ażurowe, system łączników oraz stopy stabilizujące.

Jest stosowany w miejscach, gdzie prowadzone są prace budowlane, w przypadku gdy nie są wymagane ogrodzenia nieprzezierne.



prosty montaż
i demontaż



solidna i trwała
konstrukcja



szeroka gama typów
ogrodzeń i akcesoriów




doskonała ochrona
placów budowy



zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez
ocynk ogniowy



sprawdź pełną ofertę
ogrodzeń Mobilt




Mobilt




Mobilt S




Mobilt CB




Mobilt PRO




Mobilt HDG-3



Mobilt RC



Mobilt RC CB



Mobilt RC-CBS




Mobilt Anti-Climb



Mobilt RC-S Anit-Climb



Mobilt H-RC




Mobilt H

Pełna gama wariantów i akcesoriów dostępna na stronie internetowej oraz po kontakcie z doradcą techniczno-handlowym.

Dodatkowe wzmocnienie




Zaokrąglone narożniki
RC



Dodatkowa pozioma
rura S



Wzmocnienie narożne
CB



Hak



Oko

Typ panelu	Wymiary [mm]	Masa [kg]*	Dodatkowe wzmocnienie	Rozmiar oczek [mm]	Średnica drutu [mm]
Mobilt	3430 × 2000	11	nie	120 × 250	3,0
Mobilt S	3430 × 2000	13	dodatkowa pozioma rura	120 × 250	3,0
Mobilt CB	3430 × 2000	11	wzmocnienie narożne	120 × 250	3,0
Mobilt PRO	3430 × 2000	14,5	nie	120 × 250	3,0 × 4,0
Mobilt HDG-3	3430 × 2000	16	nie	120 × 250	3,0
Mobilt RC	3430 × 2000	12	nie	120 × 250	3,0
Mobilt RC-CB	3430 × 2000	12	wzmocnienie narożne	120 × 250	3,0
Mobilt RC-CBS	3430 × 2000	14	wzmocnienie narożne, dodatkowa pozioma rura	120 × 250	3,0
Mobilt Anti-Climb	3430 × 2000	16,5	nie	40 × 250	3,0
Mobilt RC-S Anit-Climb	3430 × 2000	19	dodatkowa pozioma rura	40 × 250	3,0
Mobilt H-RC	3430 × 1200	8,8	nie	120 × 250	3,0
MOBILT H	3430 × 1200	7,8	nie	120 × 250	3,0

*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.

Smart

tymczasowe
ogrodzenia pełne

System Smart polecany jest do ogradzania placów budowy i terenów przemysłowych.

Panele systemu składają się z solidnej, zabezpieczonej powłoką cynkową ramy stalowej wypełnionej blachą trapezową T18, która może dodatkowo zostać pokryta warstwą lakieru.



prosty montaż
i demontaż



solidna i trwała
konstrukcja



szeroki wybór
akcesoriów dodatkowych




doskonała ochrona
placów budowy
w centrum miasta




panele dostępne
w czterech wersjach -
Ocynk, Ocynk Light,
RAL, RAL Light



sprawdź pełną ofertę
ogrodzeń Smart

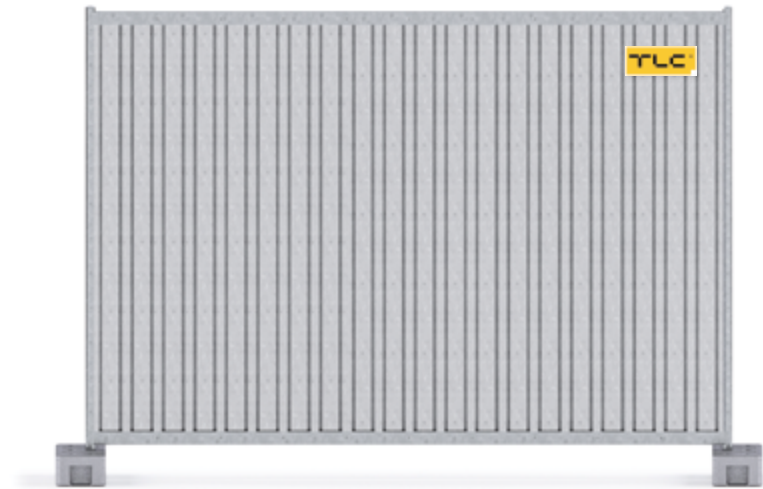

Smart Light ocynk

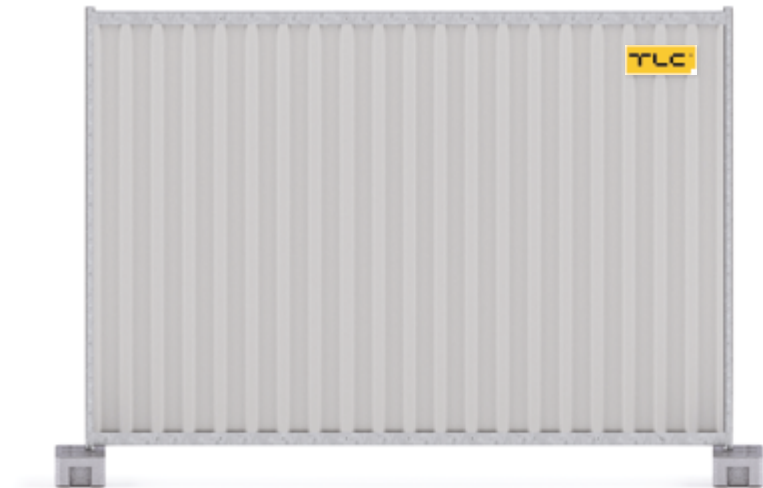

Smart RAL

	Panel ocynkowany		Panel w kolorze RAL	
Typ panelu	Smart	Smart Light	Smart	Smart Light
Masa [kg]*	33,5	29,8	38	34,3
Wymiary [mm]	2825 × 2080	2825 × 2080	2825 × 2080	2825 × 2080
Konstrukcja ramy	rura 42,4 × 2 mm kątownik 60 × 40 × 2 mm	rura 42,4 × 1,5 mm kątownik 60 × 40 × 1,5 mm	rura 42,4 × 2 mm kątownik 60 × 40 × 2 mm	rura 42,4 × 1,5 mm kątownik 60 × 40 × 1,5 mm
Wypełnienie	blacha trapezowa T18 ocynowana	blacha trapezowa T18 ocynowana	blacha trapezowa T18 RAL	blacha trapezowa T18 RAL

*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.



Brama Smart



Furtka Smart



Podpora P-1



Podpora P-2

Dodatkowe akcesoria

Kotwa stalowa



Wymiary: 510×40 mm
Masa: 1,2 kg
Indeks: P-OT-KT

Typy ogrodzeń: Smart

Kotwa specjalna



Wymiary: 600×140 mm
Masa: 2,6 kg
Indeks: P-OT-KTO

Typy ogrodzeń: Smart

Szpilka



Wymiary: 460×125 mm
Masa: 0,7 kg
Indeks: P-OT-SZ

Typy ogrodzeń: Smart

Zawias do furtki Smart



Wymiary: 154×142×50 mm
Masa: 0,7 kg
Indeks: P-OT-ZA-S

Typy ogrodzeń: Smart

Zawias Standard



Wymiary: 200×120×40 mm
Masa: 2,6 kg
Indeks: P-OT-ZA

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Zawias Mobilt RC



Wymiary: 150×97×50 mm
Masa: 0,8 kg
Indeks: P-OT-ZA2

Typy ogrodzeń: Mobilt


Stopa PVC



Wymiary: 685×251×138 mm
Masa: 18,5 kg
Indeks: P-OT-ST18

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Stopy betonowe



Wymiary: 560×190×110 mm
Masa: 24 kg
Indeks: P-OT-ST24

Wymiary: 590×220×130 mm
Masa: 32 kg
Indeks: P-OT-ST32

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Obejma na stopę



Wymiary: 279×397×30 mm
Masa: 0,74 kg
Indeks: P-OT-KL1

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Uchwyt na drut kolczasty typ V1



Wymiary: 720×890 mm
Masa: 2,2 kg
Indeks: P-OT-ZDK

Typy ogrodzeń: Mobilt

Uchwyt na drut kolczasty typ V2



Wymiary: 779×849 mm
Masa: 1,8 kg
Indeks: P-OT-ZRC

Typy ogrodzeń: Mobilt

Koło do bramy



Wymiary: ø160×40 mm
Masa: 1,2 kg
Indeks: P-OT-KO

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Rygiel do furtki / bramy Mobilt



Wymiary: 300×160×130 mm
Masa: 1,2 kg
Indeks: P-OT-RY

Typy ogrodzeń: Mobilt


Zamknięcie do furtki Mobilt



Wymiary: 181×108 mm
Masa: 1 kg
Indeks: OT-RY7

Typy ogrodzeń: Mobilt

Klamra OT-KL-Z



Wymiary: 130×70×54 mm
Masa: 0,33 kg
Indeks: P-OT-KL

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Klamra M-OT-KL3



Wymiary: 121×56 mm
Masa: 0,3 kg
Indeks: P-OT-KL3

Typy ogrodzeń: Mobilt

Klamra M-OT-KL2,5



Wymiary: 130×54 mm
Masa: 0,25 kg
Indeks: M-OT-KL2,5

Typy ogrodzeń: Mobilt

City

barierki ochronne

Bariery przenośne City przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia terenu podczas imprez sportowych oraz koncertów. Służą do wygrodzenia tras oraz tymczasowych ciągów komunikacyjnych.



prosty montaż
i demontaż



doskonałe do
wydzielania szlaków
komunikacyjnych



brak konieczności
stosowania
dodatkowych obciążeń



dostępne w wersji
standard & light




sprawdź pełną ofertę
barierek CITY

City Standard



City Light

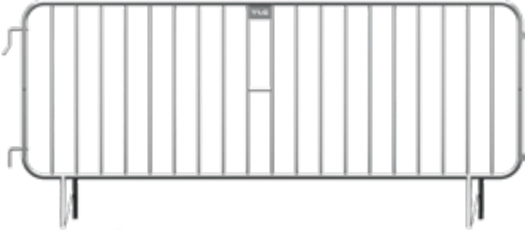


Standardowa stopa

Typ barierki	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie	Wypełnienie	Masa [kg]*
City Standard	2600 × 1100	ocynk ogniowy	rury stalowe 38×1,5	pręty 16	20,4
City Light	2600 × 1100	ocynk ogniowy	rury stalowe 25×1,5	pręty 14	13,2

City Standard W



Wymienna stopa płaska

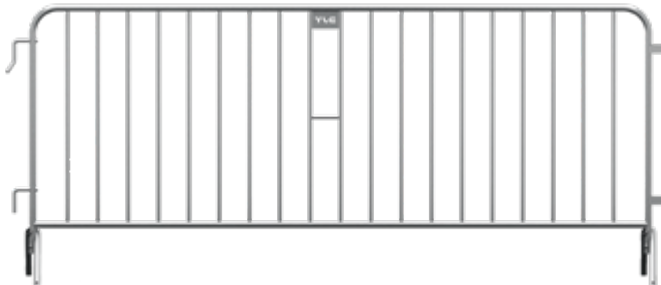


Wymienna stopa V

Typ barierki	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie	Wypełnienie	Masa [kg]*
City Standard W	2600 × 1100	ocynk ogniowy	rury stalowe 38×1,5	pręty 16	18,6/20,8

City Light W



Wymienna stopa płaska

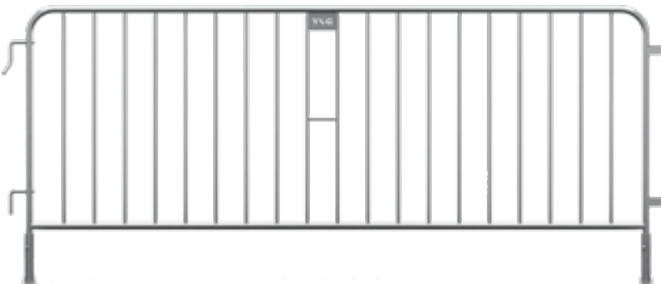

Wymienna stopa V

Typ barierki	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie	Wypełnienie	Masa [kg]*
City Light W	2600 × 1100	ocynk ogniowy	rury stalowe 25×1,5	pręty 14	12/13,4

City Eco Light



Standardowa stopa

Typ barierki	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie	Wypełnienie	Masa [kg]*
City Eco Light	2260 × 1125	stal cynkowana	rury stalowe 28×1	pręty 16	9,2

*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.

TUP

Podest rozładunkowy

Wysuwnica budowlana TUP jest stosowana w celu zwiększania bezpieczeństwa i ułatwienia transportu materiałów na poszczególne kondygnacje budynku.

Podest posiada specjalne uchwyty przeznaczone do jego transportu oraz do mocowania szelek bezpieczeństwa. Możliwość montażu i demontażu poszczególnych podzespołów znacznie zwiększa mobilność podestu i obniża koszty transportu. Istnieje możliwość montażu planeki reklamowej z dowolnym nadrukiem.



maksymalne obciążenie podestu:
4000 kg



zgodność z normą
PN-EN 12811



mobilność - łatwy montaż i demontaż, niskie koszty transportu



3 warianty szerokości powierzchni rozładunkowej podestów:
(1.25m, 1.5m i 2.2m)




podwójne zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy & malowanie proszkowe




umożliwia szybki transport i rozładunek materiałów

Dopuszczalne sposoby montażu:


Montaż między stropami

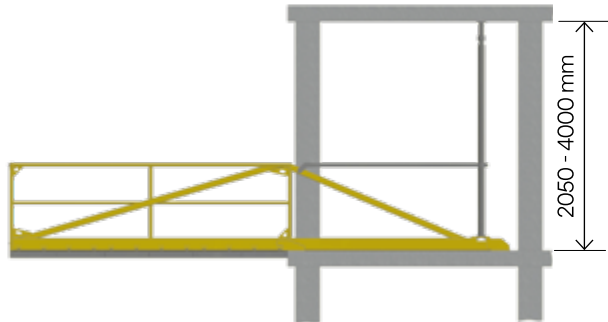

Montaż poprzez kotwienie do stropu

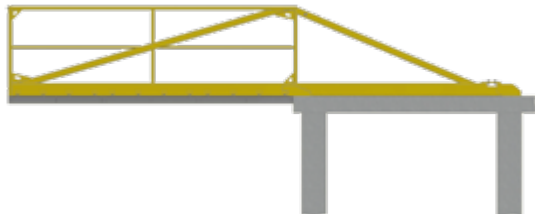

Wymiary podestu, powierzchni rozładunkowej i podpór:

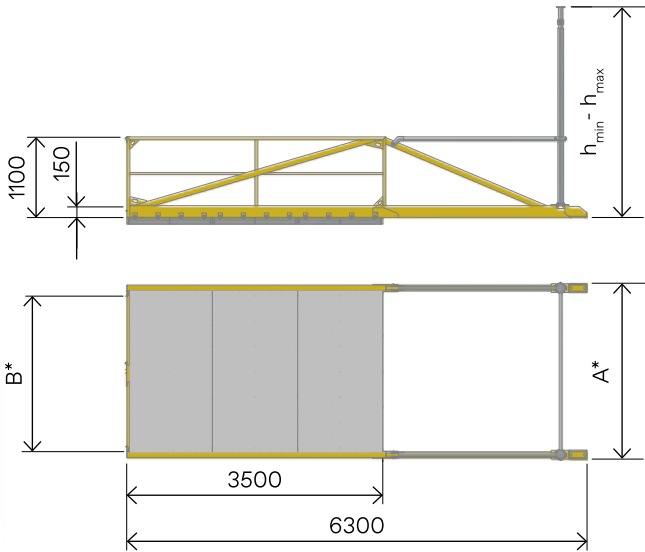

* Szerokości A i B dla poszczególnych wariantów dostępne są w tabeli poniżej.

$h_{min} = 2800mm$, $h_{max} = 4000mm$
przy zastosowaniu podpory Peri PEP Ergo D-400.

Nr artykułu	TUP-1.25	TUP-1.5	TUP-2.2
Masa [kg]	751 bez podpór 814 z podporami	810 bez podpór 863 z podporami	960 bez podpór 1013 z podporami
Szerokość podestu [A]	1456	1706	2403
Szerokość powierzchni rozładunkowej [B]	1250	1500	2200
Przeznaczenie	podest funkcjonuje jako kompletne rozwiązanie służące do odpowiedniej powierzchni rozładunkowej dla materiałów transportowych przy pomocy żurawi budowlanych oraz innych urządzeń dźwigarowych.		
Materiały	stal S235/ S355, aluminium	stal S235/ S355, aluminium	stal S235/ S355, aluminium

TAS


Schody tymczasowe

System TAS to wielofunkcyjna konstrukcja, którą w szybki i łatwy sposób można konfigurować w zależności od potrzeb, jako:





- schody tymczasowe do pokonywania niewielkich i znacznych różnic wysokości
- tymczasowa kładka budowlana dla pieszych
- platforma przejściowa do pokonywania przeszkód
- schody do rusztowań - wariant wyposażony w specjalny uchwyt umożliwiający montaż schodów do systemów rusztowań.



Dopuszczalne obciążenie rozłożone



Dopuszczalne obciążenie skupione

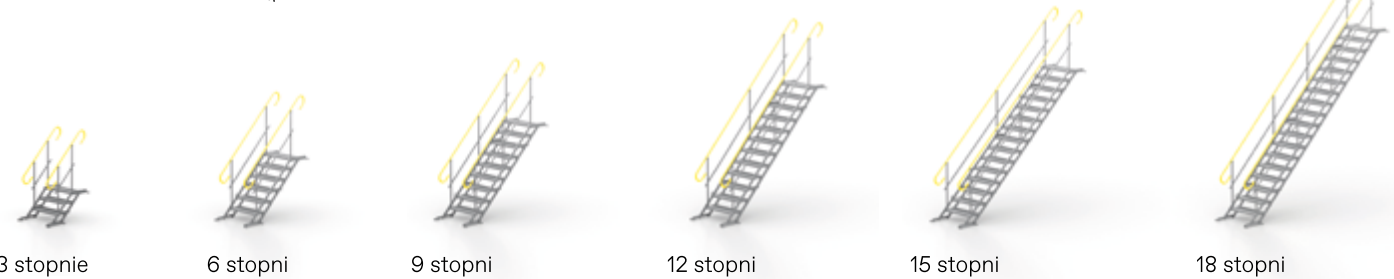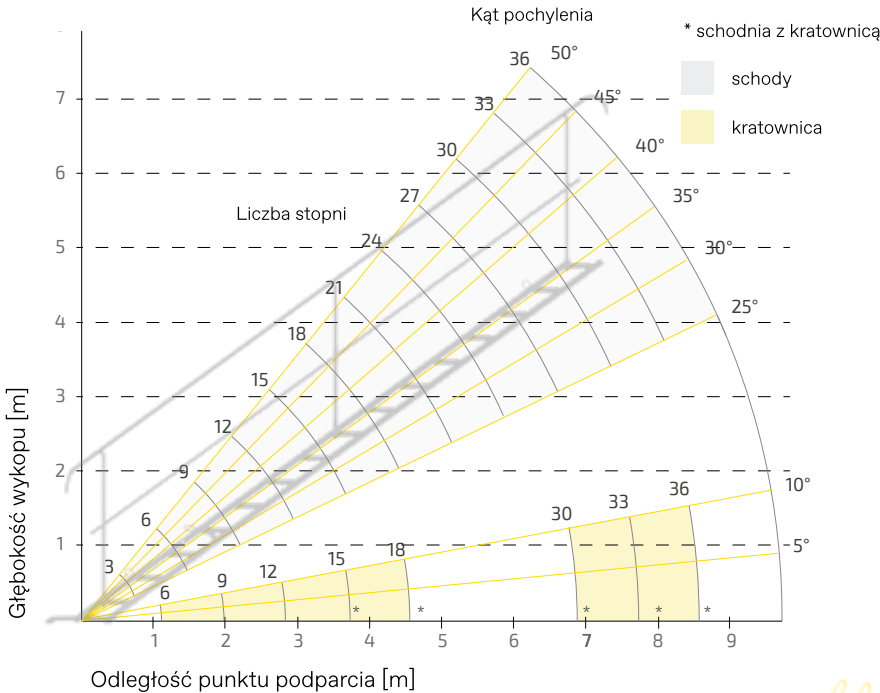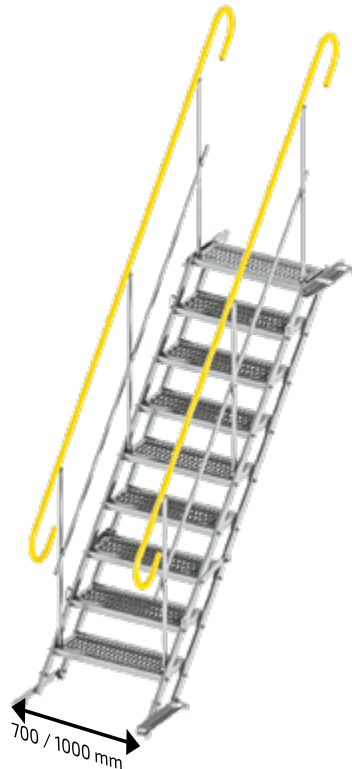


Ilość stopni	3		6		9		12		15		18	
Szerokość [m]	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000
Wysokość [m]	0 - 0,6		0 - 1,2		0 - 1,8		0 - 2,4		1,6 - 3,0		2,1 - 3,6	
Masa [kg]*	47	56	74	93	105	134	133	171	162	208	192	248
Długość schodni [m]	0,8		1,61		2,24		3,23		4,05		4,86	
Długość schodni z uchwytyami [m]	1,4		2,2		3		3,8		4,6		5,4	
Max. liczba użytkowników schodni	1		1		2		2		2		3	
Możliwość użycia jako kładka	nie		tak		tak		tak		tak (z kratownicą)		tak (z kratownicą)	
Szerokość wykopu [m]	-		1,17		1,98		2,78		3,60		4,40	

Powyższa tabela przedstawia podstawowe parametry dostępnych modułów.

* masa obejmuje schodnię i dwie poręcze

Elementy dodatkowe




Akcesoria



Łączniki i podpory schodów
dopuszczalne łączenie max.
dwóch schodni 18+18 stopni



Podest przejściowy



Kładka i kratownica

TAS

Klatki schodowe

Posiadają budowę modułową, co pozwala w elastyczny sposób uzyskać różne wysokości oraz kierunki zejść z klatki.

System opiera się na regulowanym module dolnym oraz standardowym z opcją zejścia z klatki schodami 3- lub 6-stopniowymi.

W module standardowym montowane są schody 12 stopniowe, w module dolnym liczbę stopni dobiera się odpowiednio do wymaganej wysokości modułu.



10.7m

max. wysokość
(4 moduły + schodnia
TAS 6 stopni):
10,7 m



zgodność z normą
PN-EN 12811



łatwa regulacja
wysokości konstrukcji




prosty montaż
i demontaż



sprawdź pełną ofertę
klatek TAS

Zejscie z klatki TAS ma za zadanie wyeliminować różnice poziomów i odległości pomiędzy klatką, a poziomem na który chcemy się dostać.

Klatka posiada regulację skokową o 7 pozycjach (co 195 mm). Aby wyeliminować różnice poziomów i odległości między schodami a żądanym poziomem, do wyjścia schodów można przymocować dodatkowe stopnie TAS (3 lub 6 stopni) za pomocą specjalnego adaptera. Dzięki zastosowaniu dodatkowych stopni TAS możemy płynnie dostosować poziom wyjścia.

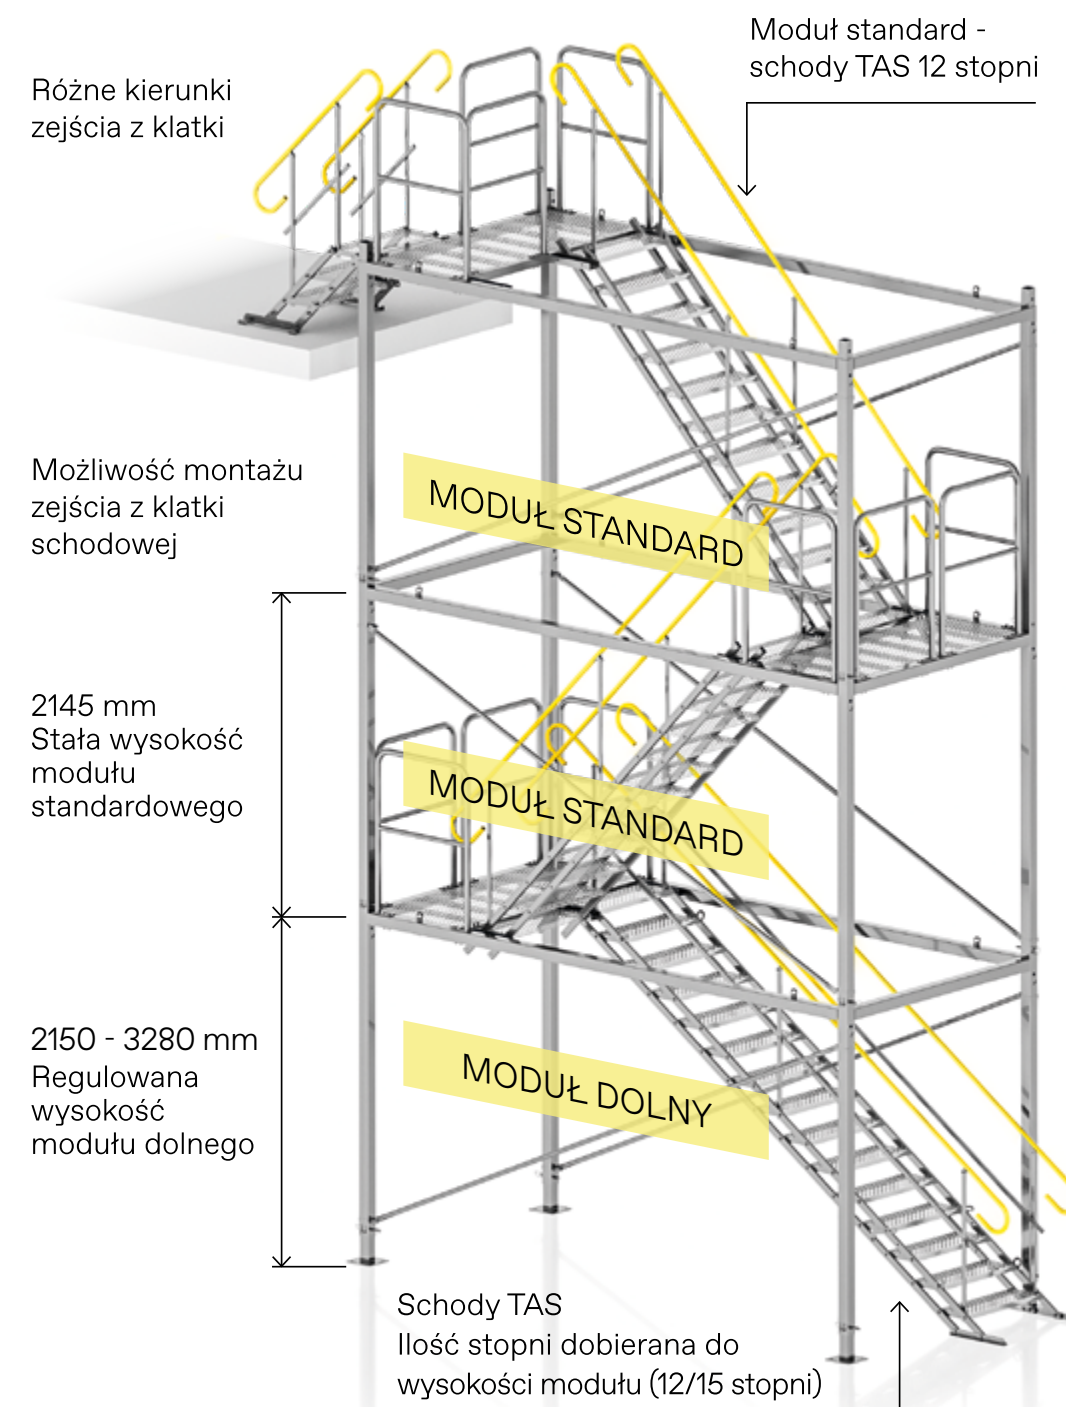

SST

Spiralne schody tymczasowe


Schody znajdują swoje zastosowanie na placach budowy i obiektach przemysłowych, gdzie w łatwy sposób umożliwiają komunikację pomiędzy różnymi kondygnacjami powstających budynków.

System składa się z podstawy klatki, modułu pośredniego, stopnia zejściowego lub podestu zejściowego.


Całość konstrukcji zabezpieczona jest poprzez ocynkowanie ogniowe i spełnia wymagania normy PN-EN 12811.





Dopuszczalne obciążenie rozłożone



Dopuszczalne obciążenie skupione




8 MODUŁÓW
18440 mm (max H)

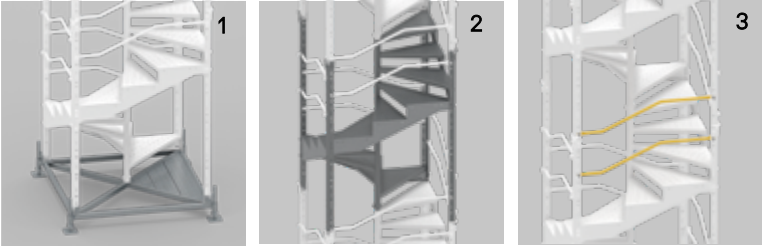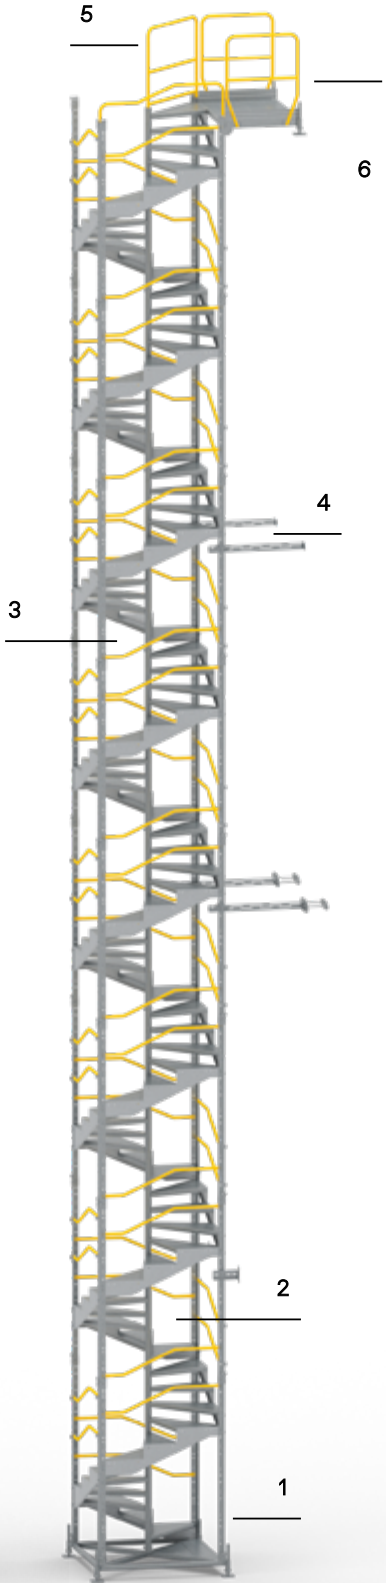

Podstawa klatki

Moduł pośredni
(H 2280 mm)

Barierka

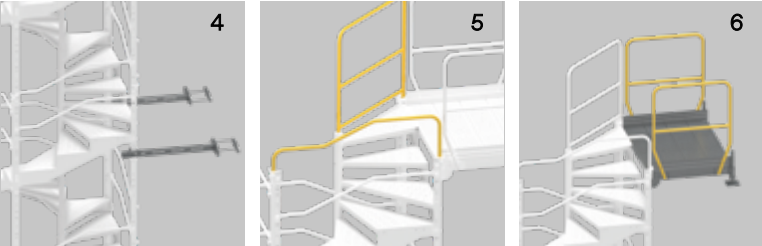


Konsole stabilizujące

Barierki
zabezpieczające
najwyższy moduł

Podest zejściowy

OPCJONALNE ROZWIĄZANIA

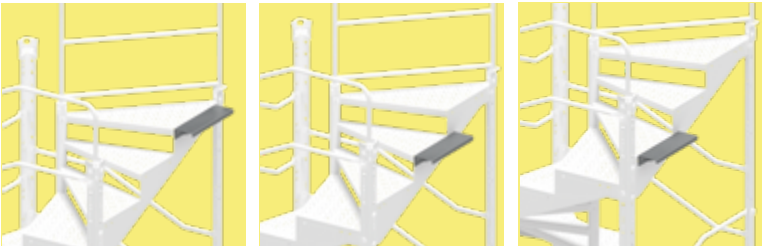


Stopień zejściowy

Alternatywne opcje montażu stopnia zejściowego



Opcjonalna bortnica

Alternatywne opcje montażu kolejnego podestu zejściowego

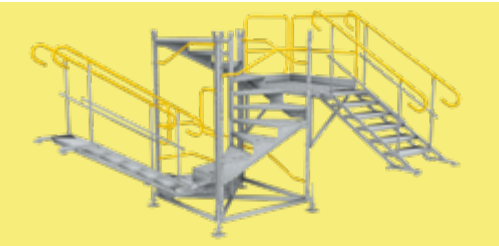

Dodatkowe opcje dopasowania poziomu zejścia z klatki z użyciem schodów TAS.
Mocowanie podestu bez podparcia na stropie z możliwością uzyskania zejścia na bok.

Moduł	1	2	3	4	5	6	7	8
Wysokość [mm]	2480	4760	7040	9320	11600	13880	16160	18440
Szerokość [mm]	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Masa [kg]	307	534	761	987	1214	1441	1667	1894


1 MODUŁ
2480 mm (min H)




Wymiary podstawy:
1822 mm x 1822 mm



modułowa konstrukcja umożliwiająca dostosowanie produktu do własnych potrzeb



możliwość zestawienia do 8 modułów (18440 mm)



szerokość użytkowa schodów i podestów - 730 mm



idealne do montażu w ograniczonej przestrzeni



kotwienie schodów do konstrukcji za pomocą konsol stabilizujących




zgodność z normą PN-EN 12811

EPS

System zabezpieczeń krawędzi budowlanych

EPS to nowoczesny system, przeznaczony do zabezpieczania krawędzi budynków i budowli, krawędzi otworów technologicznych, ciągów komunikacyjnych i innych miejsc, w których zachodzi ryzyko upadku z wysokości.

Skrót EPS pochodzi od nazwy Edge Protection System i zawiera w sobie całą gamę rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo.

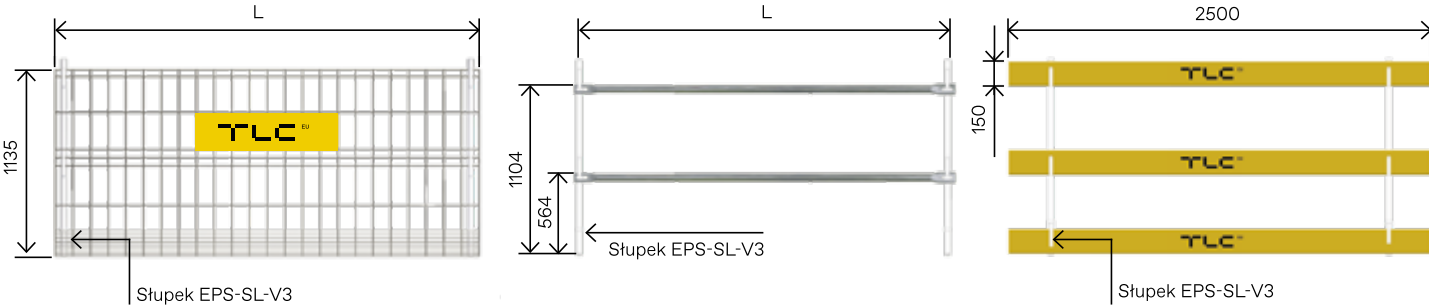

Wersja [mm]	2500	1250
Masa [kg]	12,4	6,2
Średnica drutu [mm]	6	6
Indeks	EPS-PAN-ECO	EPS-PAN-ECO3-H

Wersja [mm]	500	700	1050	1750
Masa [kg]	1,9	2,8	5,3	8,9
Zakres [mm]	500-700	700-1050	1050-1750	1750-3000
Indeks	EPS-R500	EPS-R700	EPS-R1050	EPS-R1750

Masa [kg]	6,5
Grubość deski [mm]	32
Indeks	EPS-D



jeden słupek kompatybilny ze wszystkimi uchwytami




szeroka gama akcesoriów



zgodność z normą PN EN 13374:2013




ocynkowany i malowany proszkowo panel




dostępne długości paneli siatkowych: 1250, 2500 mm



sprawdź pełną ofertę systemu EPS

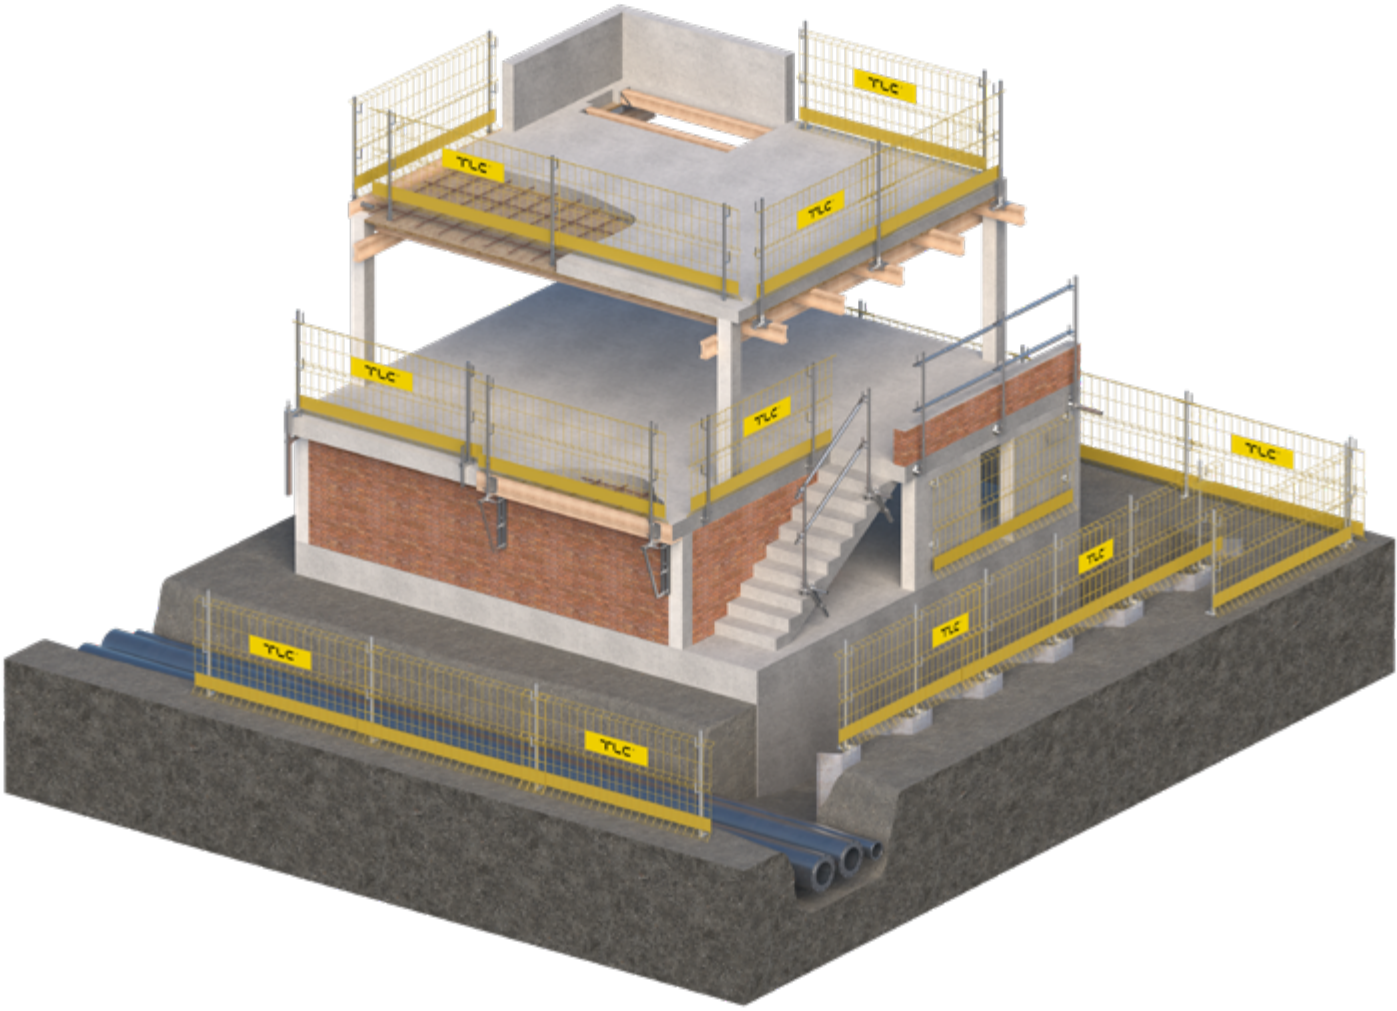

Elementy systemu EPS



Panel siatkowy EPS-PAN-ECO3




Panel siatkowy EPS-PAN-ECO3-H



Panel siatkowy EPS-PAN-I



Panel siatkowy EPS-PAN-I-H



Deska EPS-D



Rura rusztowaniowa EPS-R



Słupek systemowy EPS-SL-V4



Przedłużka słupka EPS-PRS



Uchwyt przykręcany poziomy EPS-UPZ-V2



Uchwyt przykręcany pionowy EPS-UPN-V2



Uchwyt dźwigarowy EPS-UDZ-V2




Uchwyt do konstr. stalowych EPS-UG



Uchwyt zatrzaskowy EPS-UZT-V2



Uchwyt zaciskowy
EPS-UUN800-V2, EPS-UUN-V2



Uchwyt schodowy EPS-UUN-V4



Uchwyt tracony poziomy EPS-UZH-V2



Uchwyt tracony pionowy EPS-UZV-V2



Uchwyt wbijany EPS-UWB



Uchwyt dolny deski EPS-UDS



Uchwyt podestu roboczego EPS-UPR



Uchwyt ścienny EPS-US



Podwójny uchwyt ścienny EPS-US2



Uchwyt szalunkowy EPS-USZ



Uchwyt fasadowy EPS-USP



Uchwyt zaciskowy ze słupkiem EPS-UUS




Uchwyt boczny schodowy EPS-UBS



Uchwyt mostowy EPS-UM1



Uchwyt do szybów EPS-US3



Stopa stalowa EPS-PU*



Kosz transportowy W-TM-SD3



Kosz transportowy W-TM-SD1



Kosz transportowy W-TM-SD2



Skrzyniopaleta W-TM-SD4


*Elementy nie spełniające wymagań normy
PN-EN 13374:2013-08



Schody do kontenerów

Uniwersalny system komunikacji odpowiedni dla kontenerów biurowych jak i morskich. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwy transport, szybki montaż oraz możliwość ustawienia schodów w dowolnej konfiguracji.

Schody zostały zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-3.

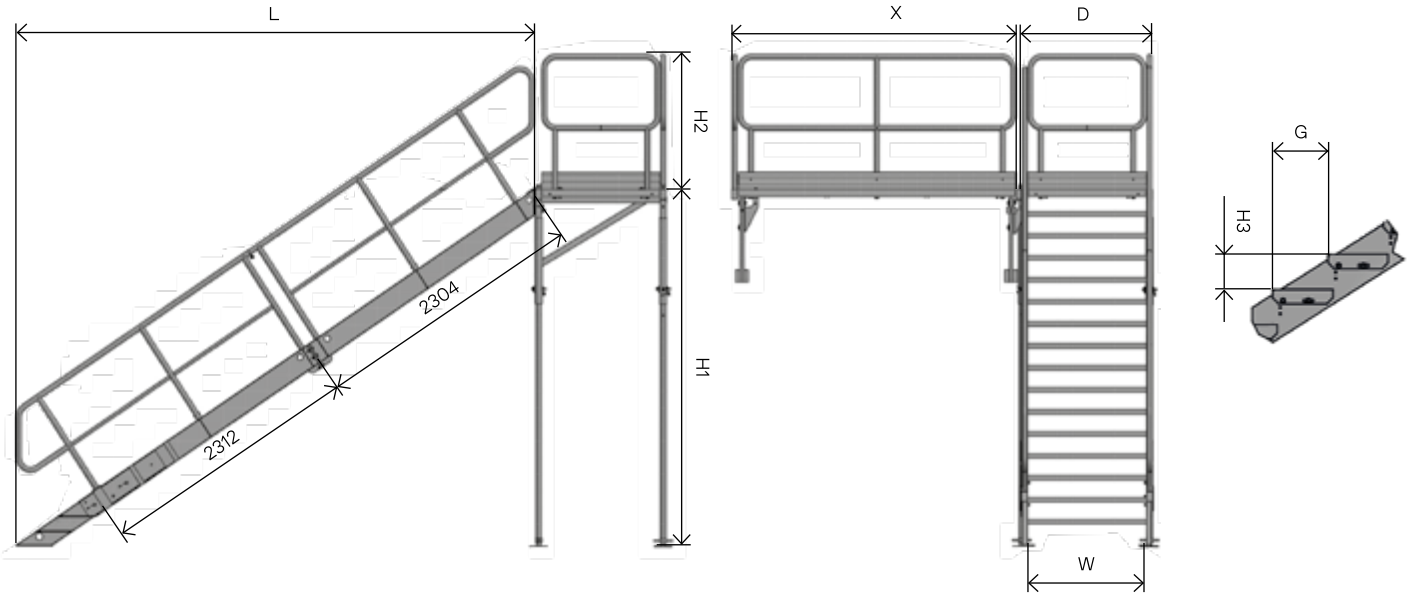


Schody stalowe 2kN									
wysokość kontenera [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Ilość stopni
2960	4594	3060	1000 lub 1250	1100 lub 1250*	1100	2440 lub 3000	270	179	17
2800	4324	2888							16
2590	4037	2702							15

* Wariant 1250 mm jest dostępny jedynie w opcji sprzedaży



Wariant 1

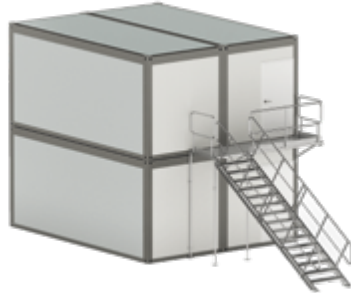

Wariant 2



Wariant 3



Wariant 4, 4A, 6



Wariant 5



Wariant 7



Wariant 8



Wariant 9



Wariant 10



Wariant 12




Wariant 13



Wariant 15



schody dostosowane do wysokości kontenerów: 2960, 2800, 2590 mm



dostępne szerokości biegów: 1000, 1200 mm



zgodność z normami PN-EN ISO 14122-3, PN-EN 12811



wiele konfiguracji schodów stalowych i aluminiowych



dostępne również tarasy kontenerowe



maksymalne obciążenie: 2 kN/m² / 5 kN/m²



Skyreach, Alsipercha

Kotwica SkyReach oraz System Alsipercha - zabezpieczenia indywidualne, które chronią pracownika przed upadkiem z wysokości.

Oba systemy charakteryzuje łatwy i intuicyjny montaż. Sprawdzą się w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykorzystania siatkowego zabezpieczenia krawędzi. Zostały przetestowane zgodnie z wytycznymi normy EN 795:2012.

W SkyReach zastosowane zostało urządzenie samohamowane Falcon 6,2 m, umożliwiające zakres pracy o powierzchni 230 m² wokół kotwicy. Alsipercha posiada urządzenie o długości 2,5 m, które gwarantuje 125 m² powierzchni roboczej.


W SkyReach zastosowane zostało urządzenie samohamowane Falcon 6,2 m, umożliwiające zakres pracy o powierzchni 230 m² wokół kotwicy. Alsipercha posiada urządzenie o długości 2,5 m, które gwarantuje 125 m² powierzchni roboczej.



Skyreach

	
Urządzenie kotwiczące	Gniazdo do montażu w betonie, element poziomujący
	
Żuraw	Stalowa klamra zaciskowa

Alsipercha



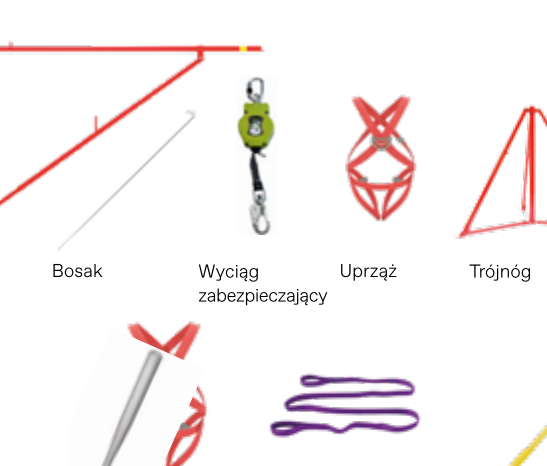


The diagram illustrates various climbing equipment and their Polish names. It includes a large red frame structure on the left, and several smaller items arranged in two rows. The items are: a green and black climbing device, a red climbing device, a red triangular structure, a red climbing device, a purple rope, and a yellow rope. Each item is labeled with its name in Polish.

Żuraw	Bosak	Wyciąg zabezpieczający	Uprząż	Trójnog
Gniazdo rurowe Niwelator cylindryczny	Zawiesie	Przedłużenie pręży z szakłą		

Rodzaj	Skyreach	Alsipercha
wymiary żurawia [m]	3,1 × 2,0	3,5 × 2,5
masa [kg]	25	80
zabezpieczenie antykorozyjne	ocynk ogniowy, powłoka RAL	ocynk ogniowy, powłoka RAL
zabezpieczenie antykorozyjne	urządzenie samohamowne Falcon 6,2 m	samoblokujące urządzenie wciągane 3,5 m

Plastikowe barierki ochronne PVC to przeszła do wytyczania ciągów komunikacyjnych pracach instalatorskich czy podczas imprez masowych. Wykonane z odzyskanego w procesie recyklingu polietylenu o wysokiej gęstości, barierki charakteryzują się dużą trwałością i wytrzymałością.

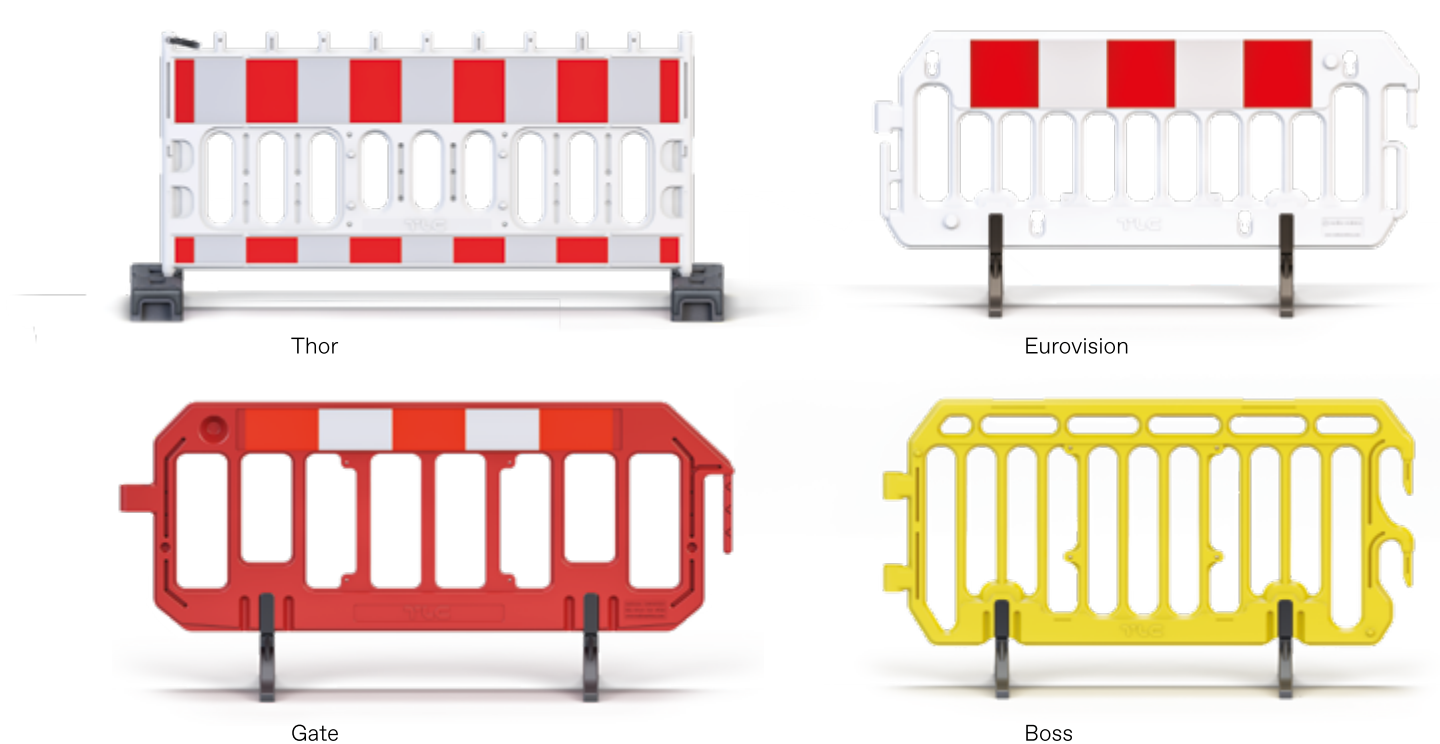

Rodzaj	Thor	Eurovision	Gate	Boss
wymiary [mm]	2060 × 1060	2060 × 1060	2000 × 1000	2000 × 1000
masa [kg]	9,5	10,7	10,3	9,9

Wybrane realizacje



Skontaktuj się z nami

Oddział Poznań

ul. Przemysłowa 1
62-062 Strykowo
+48 668 430 630

Oddział Kraków

ul. nad Serafą 49
30-864 Kraków
+48 668 910 288

Oddział Gdańsk

ul. Maszynowa 42
80-298 Gdańsk
+48 608 421 700

Oddział Warszawa

ul. Rodzinna 38 A
05-806 Sokołów
+48 608 312 400

Oddział Wrocław

ul. Kontenerowa 1
55-114 Ligota Piękna
+48 601 966 596

Oddział Rzeszów

ul. Ciepłownicza 8A
35-322 Rzeszów
+48 606 333 154

Oddział Toruń

ul. Mazowiecka 72
87-100 Toruń
+48 664 788 104

Oddział Szczecin

ul. Uczniowska 5A
70-893 Szczecin
+ 48 666 906 556

Oddział Katowice

ul. Dobrego Urobku 35
40-810 Katowice
+48 882 753 269

