

# Wynajem zabezpieczeń budowlanych

Zabezpieczenia placów budowy oraz eventów: schody, podesty, ogrodzenia, barierki i systemy antyupadkowe.



# Mobilt

tymczasowe  
ogrodzenia ażurowe

System Mobilt tworzą ocynkowane panele ażurowe, system łączników oraz stopy stabilizujące.

Jest stosowany w miejscach, gdzie prowadzone są prace budowlane, w przypadku gdy nie są wymagane ogrodzenia nieprzezierne.



prosty montaż  
i demontaż



solidna i trwała  
konstrukcja



szeroka gama typów  
ogrodzeń i akcesoriów




doskonała ochrona  
placów budowy




zabezpieczenie  
antykorozyjne poprzez  
ocynk ogniowy




sprawdź pełną ofertę  
ogrodzeń Mobilt




Mobilt




Mobilt S




Mobilt CB




Mobilt PRO




Mobilt HDG-3



Mobilt RC



Mobilt RC CB



Mobilt RC-CBS




Mobilt Anti-Climb



Mobilt RC-S Anit-Climb



Mobilt H-RC




Mobilt H

Pełna gama wariantów i akcesoriów dostępna na stronie internetowej oraz po kontakcie z doradcą techniczno-handlowym.

## Dodatkowe wzmocnienie



Zaokrąglone narożniki  
RC



Dodatkowa pozioma  
rura S



Wzmocnienie narożne  
CB



Hak



Oko

| Typ panelu             | Wymiary [mm] | Masa [kg]* | Dodatkowe wzmocnienie                          | Rozmiar oczek [mm] | Średnica drutu [mm] |
|------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Mobilt                 | 3430 × 2000  | 11         | nie                                            | 120 × 250          | 3,0                 |
| Mobilt S               | 3430 × 2000  | 13         | dodatkowa pozioma rura                         | 120 × 250          | 3,0                 |
| Mobilt CB              | 3430 × 2000  | 11         | wzmocnienie narożne                            | 120 × 250          | 3,0                 |
| Mobilt PRO             | 3430 × 2000  | 14,5       | nie                                            | 120 × 250          | 3,0 × 4,0           |
| Mobilt HDG-3           | 3430 × 2000  | 16         | nie                                            | 120 × 250          | 3,0                 |
| Mobilt RC              | 3430 × 2000  | 12         | nie                                            | 120 × 250          | 3,0                 |
| Mobilt RC-CB           | 3430 × 2000  | 12         | wzmocnienie narożne                            | 120 × 250          | 3,0                 |
| Mobilt RC-CBS          | 3430 × 2000  | 14         | wzmocnienie narożne,<br>dodatkowa pozioma rura | 120 × 250          | 3,0                 |
| Mobilt Anti-Climb      | 3430 × 2000  | 16,5       | nie                                            | 40 × 250           | 3,0                 |
| Mobilt RC-S Anit-Climb | 3430 × 2000  | 19         | dodatkowa pozioma rura                         | 40 × 250           | 3,0                 |
| Mobilt H-RC            | 3430 × 1200  | 8,8        | nie                                            | 120 × 250          | 3,0                 |
| MOBILT H               | 3430 × 1200  | 7,8        | nie                                            | 120 × 250          | 3,0                 |

\*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.

# Smart

tymczasowe  
ogrodzenia pełne

System Smart polecany jest do ogradzania placów budowy i terenów przemysłowych.

Panele systemu składają się z solidnej, zabezpieczonej powłoką cynkową ramy stalowej wypełnionej blachą trapezową T18, która może dodatkowo zostać pokryta warstwą lakieru.



prosty montaż  
i demontaż



solidna i trwała  
konstrukcja



szeroki wybór  
akcesoriów dodatkowych




doskonała ochrona  
placów budowy  
w centrum miasta



panele dostępne  
w czterech wersjach -  
Ocynk, Ocynk Light,  
RAL, RAL Light



sprawdź pełną ofertę  
ogrodzeń Smart

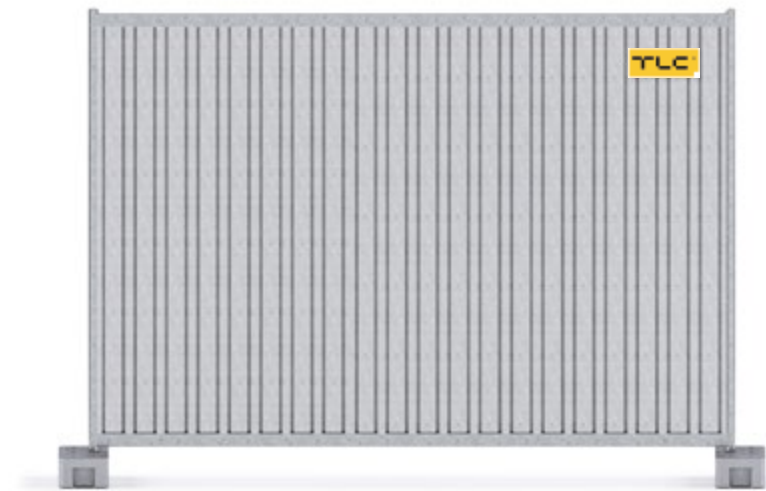

Smart Light ocynk



Smart RAL

|                  | Panel ocynkowany                            |                                                 | Panel w kolorze RAL                         |                                                 |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ panelu       | Smart                                       | Smart Light                                     | Smart                                       | Smart Light                                     |
| Masa [kg]*       | 33,5                                        | 29,8                                            | 38                                          | 34,3                                            |
| Wymiary [mm]     | 2825 × 2080                                 | 2825 × 2080                                     | 2825 × 2080                                 | 2825 × 2080                                     |
| Konstrukcja ramy | rura 42,4 × 2 mm<br>kątownik 60 × 40 × 2 mm | rura 42,4 × 1,5 mm<br>kątownik 60 × 40 × 1,5 mm | rura 42,4 × 2 mm<br>kątownik 60 × 40 × 2 mm | rura 42,4 × 1,5 mm<br>kątownik 60 × 40 × 1,5 mm |
| Wypełnienie      | blacha trapezowa T18<br>ocynowana           | blacha trapezowa T18<br>ocynowana               | blacha trapezowa T18 RAL                    | blacha trapezowa T18 RAL                        |

\*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.



Brama Smart



Furtka Smart



Podpora P-1



Podpora P-2

Dodatkowe akcesoria

Kotwa stalowa



|                    |
|--------------------|
| Wymiary: 510×40 mm |
| Masa: 1,2 kg       |
| Indeks: P-OT-KT    |

Typy ogrodzeń: Smart

Kotwa specjalna



|                     |
|---------------------|
| Wymiary: 600×140 mm |
| Masa: 2,6 kg        |
| Indeks: P-OT-KTO    |

Typy ogrodzeń: Smart

Szpilka



|                     |
|---------------------|
| Wymiary: 460×125 mm |
| Masa: 0,7 kg        |
| Indeks: P-OT-SZ     |

Typy ogrodzeń: Smart

Zawias do furtki Smart



|                        |
|------------------------|
| Wymiary: 154×142×50 mm |
| Masa: 0,7 kg           |
| Indeks: P-OT-ZA-S      |

Typy ogrodzeń: Smart

Zawiast Standard



|                        |
|------------------------|
| Wymiary: 200×120×40 mm |
| Masa: 2,6 kg           |
| Indeks: P-OT-ZA        |

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Zawias Mobilt RC



|                       |
|-----------------------|
| Wymiary: 150×97×50 mm |
| Masa: 0,8 kg          |
| Indeks: P-OT-ZA2      |

Typy ogrodzeń: Mobilt

Stopa PVC



|                         |
|-------------------------|
| Wymiary: 685×251×138 mm |
| Masa: 18,5 kg           |
| Indeks: P-OT-ST18       |

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Stopy betonowe



|                         |
|-------------------------|
| Wymiary: 560×190×110 mm |
| Masa: 24 kg             |
| Indeks: P-OT-ST24       |

|                         |
|-------------------------|
| Wymiary: 590×220×130 mm |
| Masa: 32 kg             |
| Indeks: P-OT-ST32       |

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Obejma na stopę



|                        |
|------------------------|
| Wymiary: 279×397×30 mm |
| Masa: 0,74 kg          |
| Indeks: P-OT-KL1       |

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Uchwyt na drut kolczasty typ V1



|                     |
|---------------------|
| Wymiary: 720×890 mm |
| Masa: 2,2 kg        |
| Indeks: P-OT-ZDK    |

Typy ogrodzeń: Mobilt

Uchwyt na drut kolczasty typ V2



|                     |
|---------------------|
| Wymiary: 779×849 mm |
| Masa: 1,8 kg        |
| Indeks: P-OT-ZRC    |

Typy ogrodzeń: Mobilt

Koło do bramy



|                     |
|---------------------|
| Wymiary: ø160×40 mm |
| Masa: 1,2 kg        |
| Indeks: P-OT-KO     |

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Rygiel do furtki / bramy Mobilt



|                         |
|-------------------------|
| Wymiary: 300×160×130 mm |
| Masa: 1,2 kg            |
| Indeks: P-OT-RY         |

Typy ogrodzeń: Mobilt

Zamknięcie do furtki Mobilt



|                     |
|---------------------|
| Wymiary: 181×108 mm |
| Masa: 1 kg          |
| Indeks: OT-RY7      |

Typy ogrodzeń: Mobilt

Klamra OT-KL-Z



|                       |
|-----------------------|
| Wymiary: 130×70×54 mm |
| Masa: 0,33 kg         |
| Indeks: P-OT-KL       |

Typy ogrodzeń: Mobilt, Smart

Klamra M-OT-KL3



|                    |
|--------------------|
| Wymiary: 121×56 mm |
| Masa: 0,3 kg       |
| Indeks: P-OT-KL3   |

Typy ogrodzeń: Mobilt

Klamra M-OT-KL2,5



|                    |
|--------------------|
| Wymiary: 130×54 mm |
| Masa: 0,25 kg      |
| Indeks: M-OT-KL2,5 |

Typy ogrodzeń: Mobilt

# City

## barierki ochronne

Bariery przenośne City przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia terenu podczas imprez sportowych oraz koncertów. Służą do wygradzenia tras oraz tymczasowych ciągów komunikacyjnych.



prosty montaż  
i demontaż



doskonałe do  
wydzielania szlaków  
komunikacyjnych



brak konieczności  
stosowania  
dodatkowych obciążeń




dostępne w wersji  
standard & light




sprawdź pełną ofertę  
barierek CITY

### City Standard

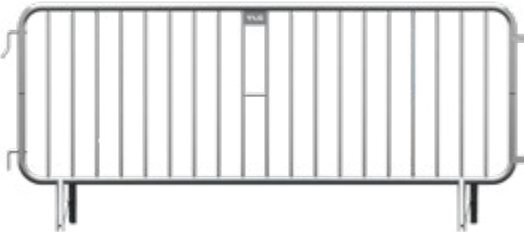

### City Light

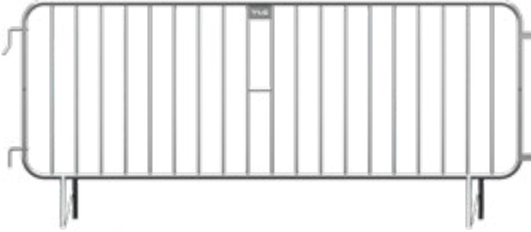


Standardowa stopa

| Typ barierki  | Wymiary [mm] | Zabezpieczenie antykorozyjne | Wykonanie           | Wypełnienie | Masa [kg]* |
|---------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| City Standard | 2600 × 1100  | ocynk ogniowy                | rury stalowe 38×1,5 | pręty 16    | 20,4       |
| City Light    | 2600 × 1100  | ocynk ogniowy                | rury stalowe 25×1,5 | pręty 14    | 13,2       |

### City Standard W



Wymienna stopa płaska

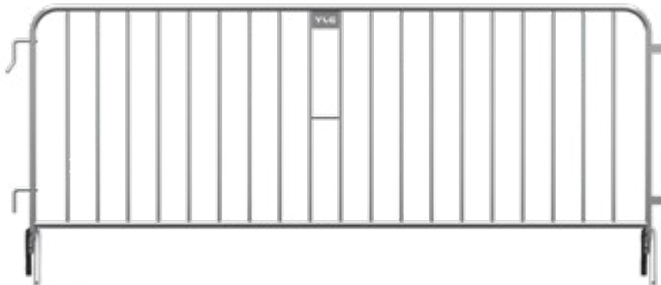


Wymienna stopa V

| Typ barierki    | Wymiary [mm] | Zabezpieczenie antykorozyjne | Wykonanie           | Wypełnienie | Masa [kg]* |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| City Standard W | 2600 × 1100  | ocynk ogniowy                | rury stalowe 38×1,5 | pręty 16    | 18,6/20,8  |

### City Light W




Wymienna stopa płaska

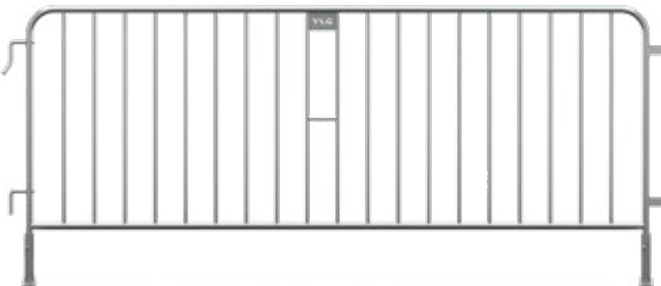

Wymienna stopa V

| Typ barierki | Wymiary [mm] | Zabezpieczenie antykorozyjne | Wykonanie           | Wypełnienie | Masa [kg]* |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| City Light W | 2600 × 1100  | ocynk ogniowy                | rury stalowe 25×1,5 | pręty 14    | 12/13,4    |

### City Eco Light

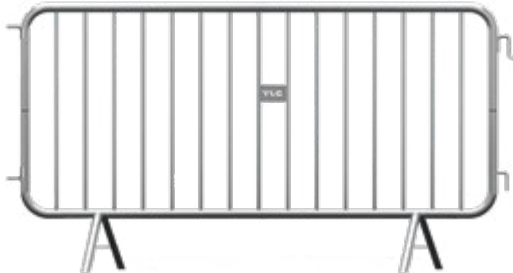

Standardowa stopa

| Typ barierki   | Wymiary [mm] | Zabezpieczenie antykorozyjne | Wykonanie         | Wypełnienie | Masa [kg]* |
|----------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| City Eco Light | 2260 × 1125  | stal cynkowana               | rury stalowe 28×1 | pręty 16    | 9,2        |

\*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.

# TUP

## Podest rozładunkowy

Wysuwnica budowlana TUP jest stosowana w celu zwiększania bezpieczeństwa i ułatwienia transportu materiałów na poszczególne kondygnacje budynku.

Podest posiada specjalne uchwyty przeznaczone do jego transportu oraz do mocowania szelek bezpieczeństwa. Możliwość montażu i demontażu poszczególnych podzespołów znacznie zwiększa mobilność podestu i obniża koszty transportu. Istnieje możliwość montażu planeki reklamowej z dowolnym nadrukiem.



maksymalne obciążenie podestu:  
4000 kg



zgodność z normą  
PN-EN 12811



mobilność - łatwy montaż i demontaż, niskie koszty transportu



3 warianty szerokości powierzchni rozładunkowej podestów:  
(1.25m, 1.5m i 2.2m)




podwójne zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy & malowanie proszkowe




umożliwia szybki transport i rozładunek materiałów

## Dopuszczalne sposoby montażu:


Montaż między stropami

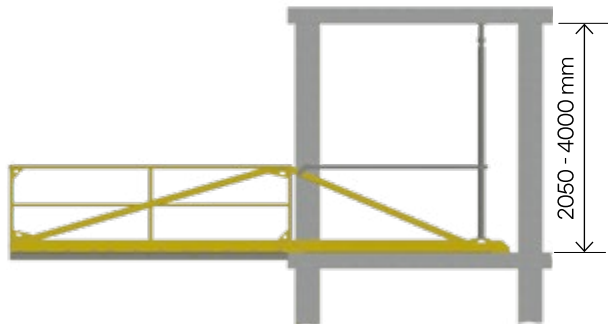

Montaż poprzez kotwienie do stropu

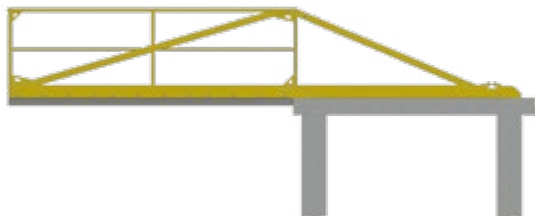

## Wymiary podestu, powierzchni rozładunkowej i podpór:

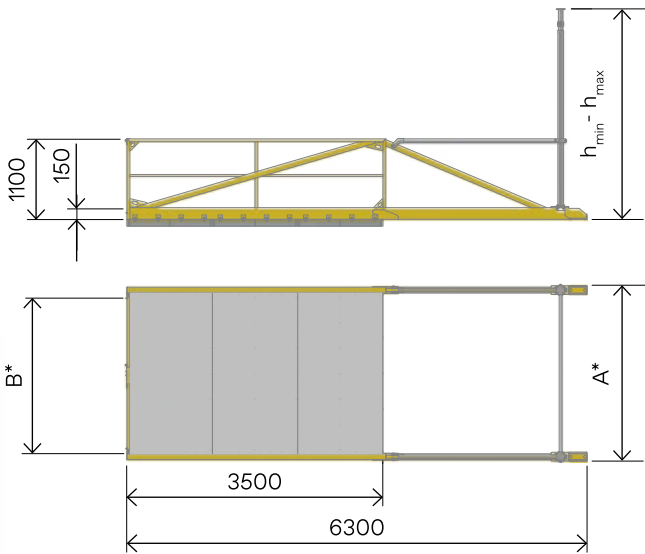

\* Szerokości A i B dla poszczególnych wariantów dostępne są w tabeli poniżej.

$h_{min} = 2800mm$ ,  $h_{max} = 4000mm$   
przy zastosowaniu podpory Peri PEP Ergo D-400.

| Nr artykułu                             | TUP-1.25                                                                                                                                                                                        | TUP-1.5                           | TUP-2.2                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Masa [kg]                               | 751 bez podpór<br>814 z podporami                                                                                                                                                               | 810 bez podpór<br>863 z podporami | 960 bez podpór<br>1013 z podporami |
| Szerokość podestu [A]                   | 1456                                                                                                                                                                                            | 1706                              | 2403                               |
| Szerokość powierzchni rozładunkowej [B] | 1250                                                                                                                                                                                            | 1500                              | 2200                               |
| Przeznaczenie                           | podest funkcjonuje jako kompletne rozwiązanie służące do odpowiedniej powierzchni rozładunkowej dla materiałów transportowych przy pomocy żurawi budowlanych oraz innych urządzeń dźwigarowych. |                                   |                                    |
| Materiały                               | stal S235/ S355, aluminium                                                                                                                                                                      | stal S235/ S355, aluminium        | stal S235/ S355, aluminium         |

# TAS


## Schody tymczasowe

System TAS to wielofunkcyjna konstrukcja, którą w szybki i łatwy sposób można konfigurować w zależności od potrzeb, jako:





- schody tymczasowe do pokonywania niewielkich i znacznych różnic wysokości
- tymczasowa kładka budowlana dla pieszych
- platforma przejściowa do pokonywania przeszkód
- schody do rusztowań - wariant wyposażony w specjalny uchwyt umożliwiający montaż schodów do systemów rusztowań.



Dopuszczalne obciążenie rozłożone



Dopuszczalne obciążenie skupione

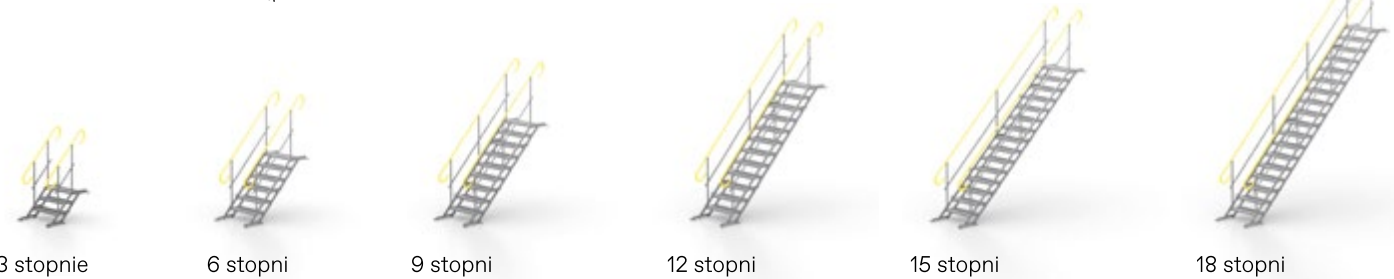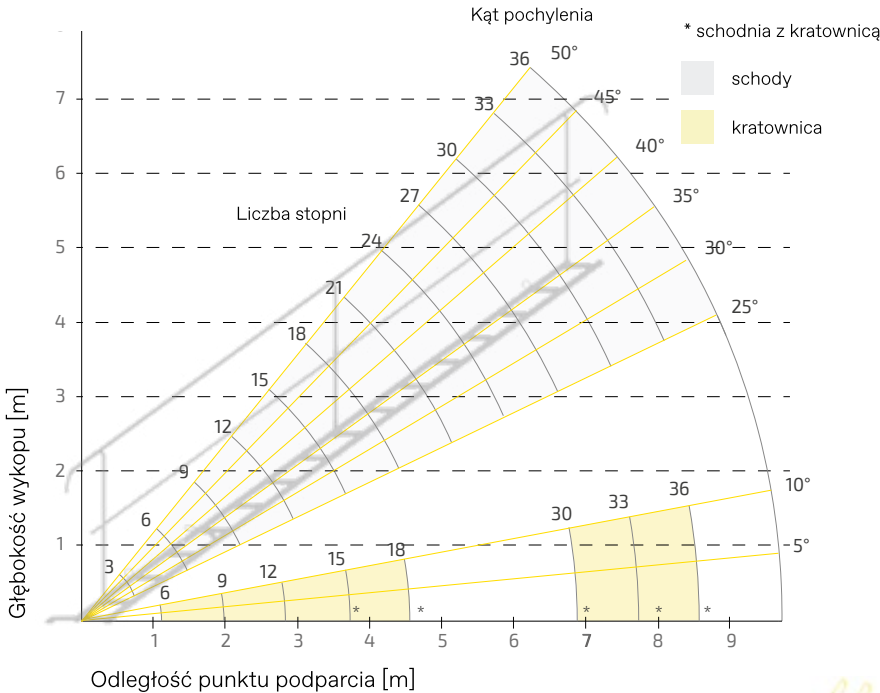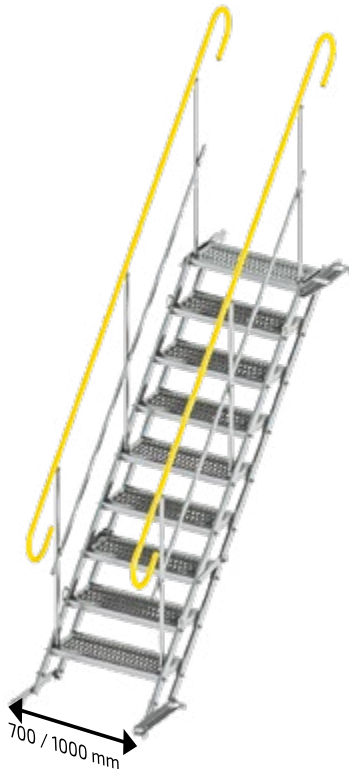


| Ilość stopni                     | 3       |      | 6       |      | 9       |      | 12      |      | 15                 |      | 18                 |      |
|----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| Szerokość [m]                    | 700     | 1000 | 700     | 1000 | 700     | 1000 | 700     | 1000 | 700                | 1000 | 700                | 1000 |
| Wysokość [m]                     | 0 - 0,6 |      | 0 - 1,2 |      | 0 - 1,8 |      | 0 - 2,4 |      | 1,6 - 3,0          |      | 2,1 - 3,6          |      |
| Masa [kg]*                       | 47      | 56   | 74      | 93   | 105     | 134  | 133     | 171  | 162                | 208  | 192                | 248  |
| Długość schodni [m]              | 0,8     |      | 1,61    |      | 2,24    |      | 3,23    |      | 4,05               |      | 4,86               |      |
| Długość schodni z uchwytyami [m] | 1,4     |      | 2,2     |      | 3       |      | 3,8     |      | 4,6                |      | 5,4                |      |
| Max. liczba użytkowników schodni | 1       |      | 1       |      | 2       |      | 2       |      | 2                  |      | 3                  |      |
| Możliwość użycia jako kładka     | nie     |      | tak     |      | tak     |      | tak     |      | tak (z kratownicą) |      | tak (z kratownicą) |      |
| Szerokość wykopu [m]             | -       |      | 1,17    |      | 1,98    |      | 2,78    |      | 3,60               |      | 4,40               |      |

Powyższa tabela przedstawia podstawowe parametry dostępnych modułów.

\* masa obejmuje schodnię i dwie poręcze


## Elementy dodatkowe




Akcesoria



Łączniki i podpory schodów  
dopuszczalne łączenie max.  
dwóch schodni 18+18 stopni



Podest przejściowy



Kładka i kratownica

# TAS

## Klatki schodowe

Posiadają budowę modułową, co pozwala w elastyczny sposób uzyskać różne wysokości oraz kierunki zejść z klatki.

System opiera się na regulowanym module dolnym oraz standardowym z opcją zejścia z klatki schodami 3- lub 6-stopniowymi.

W module standardowym montowane są schody 12 stopniowe, w module dolnym liczbę stopni dobiera się odpowiednio do wymaganej wysokości modułu.



10.7m

max. wysokość  
(4 moduły + schodnia  
TAS 6 stopni):  
10,7 m



zgodność z normą  
PN-EN 12811



łatwa regulacja  
wysokości konstrukcji




prosty montaż  
i demontaż



sprawdź pełną ofertę  
klatek TAS

Zejscie z klatki TAS ma za zadanie wyeliminować różnice poziomów i odległości pomiędzy klatką, a poziomem na który chcemy się dostać.

Klatka posiada regulację skokową o 7 pozycjach (co 195 mm). Aby wyeliminować różnice poziomów i odległości między schodami a żądanym poziomem, do wyjścia schodów można przymocować dodatkowe stopnie TAS (3 lub 6 stopni) za pomocą specjalnego adaptera. Dzięki zastosowaniu dodatkowych stopni TAS możemy płynnie dostosować poziom wyjścia.

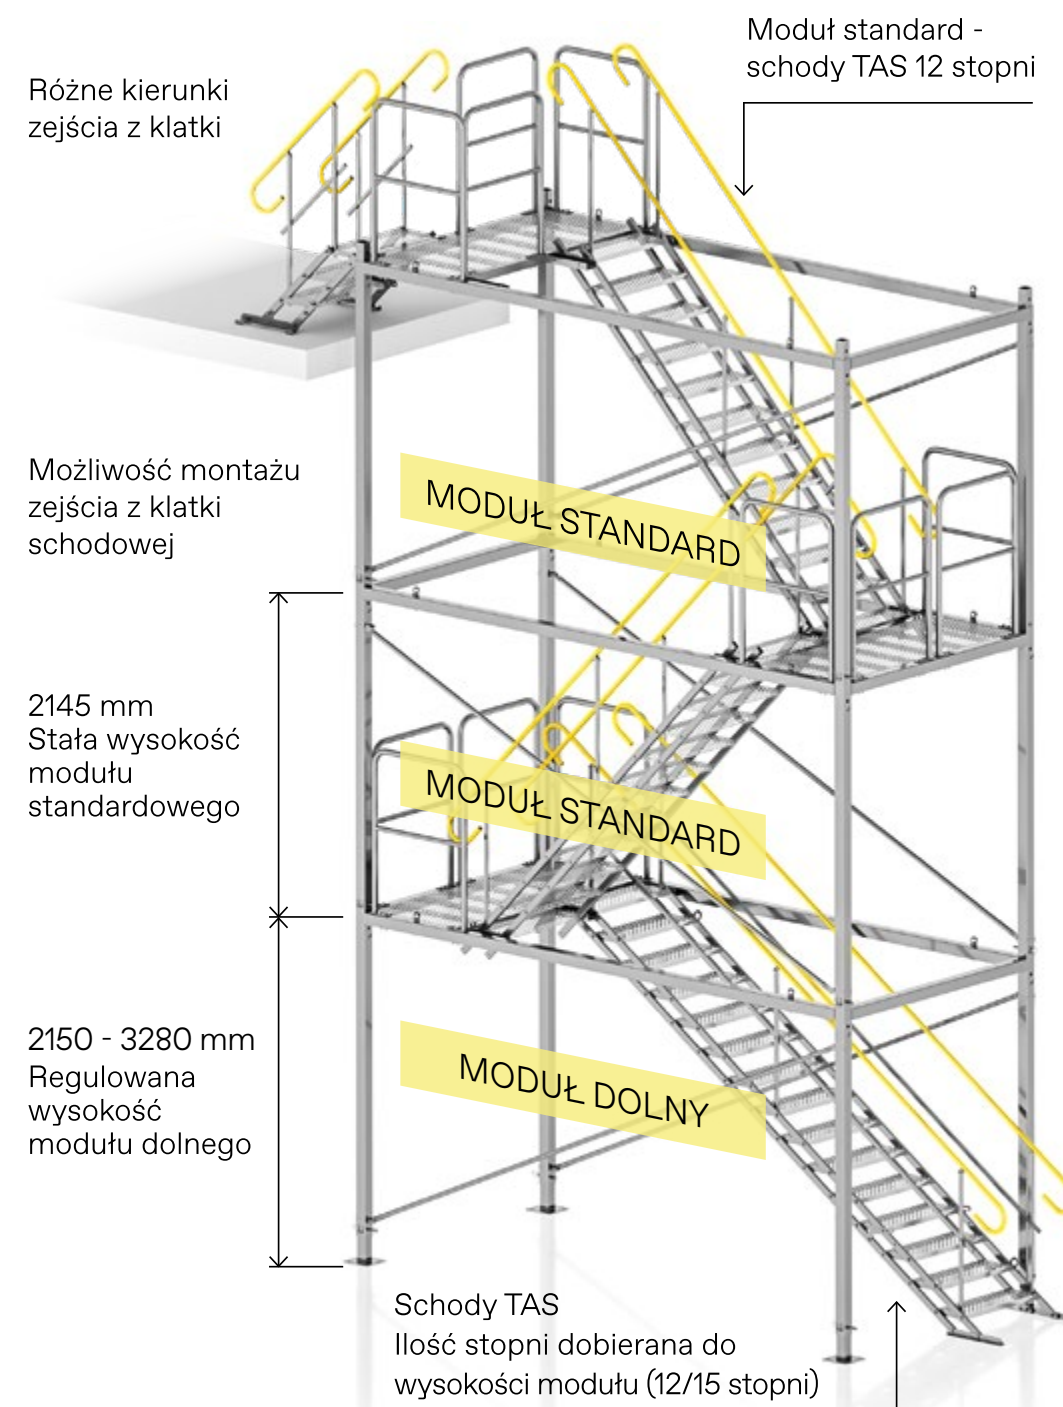

# SST

## Spiralne schody tymczasowe


Schody znajdują swoje zastosowanie na placach budowy i obiektach przemysłowych, gdzie w łatwy sposób umożliwiają komunikację pomiędzy różnymi kondygnacjami powstających budynków.

System składa się z podstawy klatki, modułu pośredniego, stopnia zejściowego lub podestu zejściowego.


Całość konstrukcji zabezpieczona jest poprzez ocynkowanie ogniowe i spełnia wymagania normy PN-EN 12811.





Dopuszczalne obciążenie rozłożone



Dopuszczalne obciążenie skupione




8 MODUŁÓW  
18440 mm (max H)

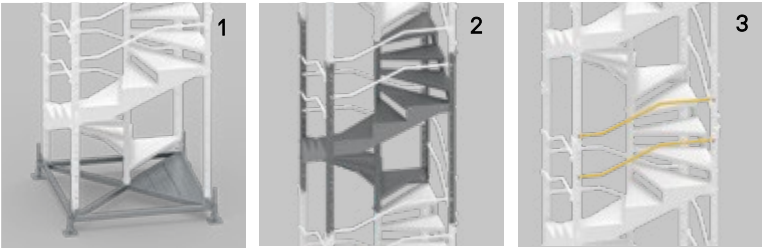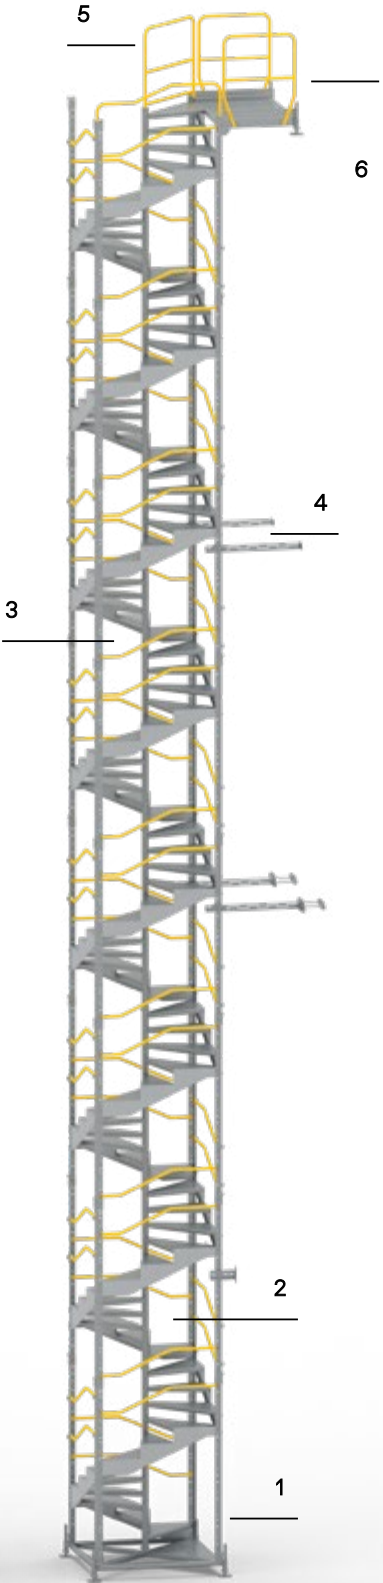

Podstawa klatki

Moduł pośredni  
(H 2280 mm)

Barierka

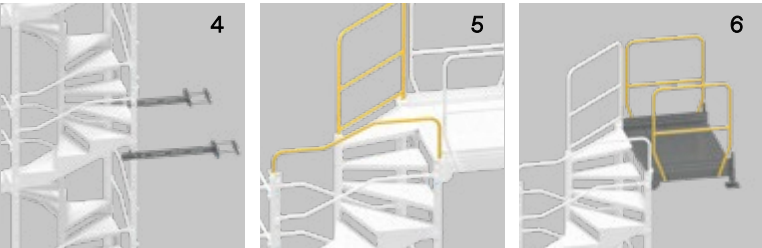


Konsole stabilizujące

Barierki  
zabezpieczające  
najwyższy moduł

Podest zejściowy

### OPCJONALNE ROZWIĄZANIA

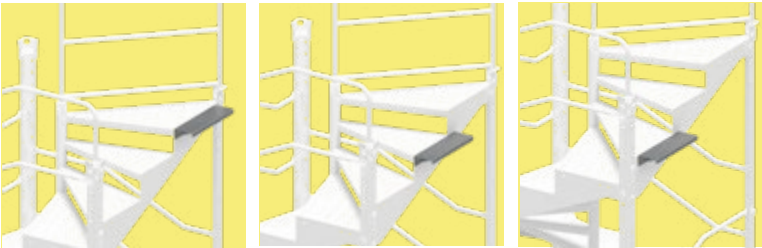


Stopień zejściowy

Alternatywne opcje montażu stopnia zejściowego



Opcjonalna bortnica

Alternatywne opcje montażu kolejnego podestu zejściowego

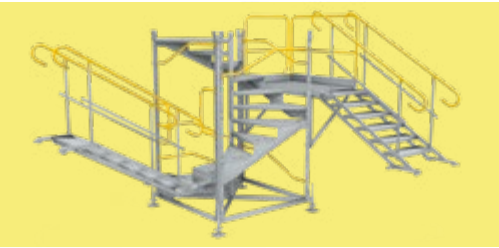

Dodatkowe opcje dopasowania poziomu zejścia z klatki z użyciem schodów TAS.  
Mocowanie podestu bez podparcia na stropie z możliwością uzyskania zejścia na bok.

1 MODUŁ  
2480 mm (min H)




Wymiary podstawy:  
1822 mm x 1822 mm



modułowa konstrukcja umożliwiająca dostosowanie produktu do własnych potrzeb



możliwość zestawienia do 8 modułów (18440 mm)



szerokość użytkowa schodów i podestów - 730 mm



idealne do montażu w ograniczonej przestrzeni



kotwienie schodów do konstrukcji za pomocą konsol stabilizujących




zgodność z normą PN-EN 12811

# EPS

## System zabezpieczeń krawędzi budowlanych

EPS to nowoczesny system, przeznaczony do zabezpieczania krawędzi budynków i budowli, krawędzi otworów technologicznych, ciągów komunikacyjnych i innych miejsc, w których zachodzi ryzyko upadku z wysokości.

Skrót EPS pochodzi od nazwy Edge Protection System i zawiera w sobie całą gamę rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo.

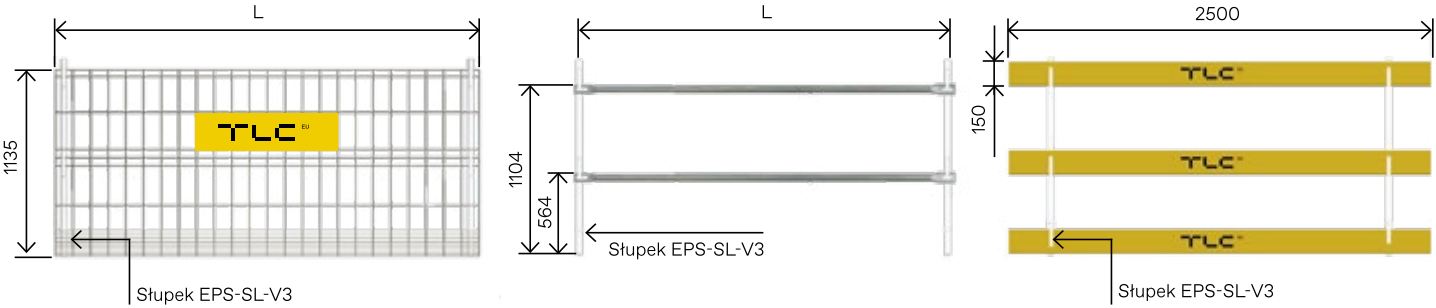

|                     |             |                |
|---------------------|-------------|----------------|
| Wersja [mm]         | 2500        | 1250           |
| Masa [kg]           | 12,4        | 6,2            |
| Średnica drutu [mm] | 6           | 6              |
| Indeks              | EPS-PAN-ECO | EPS-PAN-ECO3-H |

|             |          |          |           |           |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Wersja [mm] | 500      | 700      | 1050      | 1750      |
| Masa [kg]   | 1,9      | 2,8      | 5,3       | 8,9       |
| Zakres [mm] | 500-700  | 700-1050 | 1050-1750 | 1750-3000 |
| Indeks      | EPS-R500 | EPS-R700 | EPS-R1050 | EPS-R1750 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Masa [kg]          | 6,5   |
| Grubość deski [mm] | 32    |
| Indeks             | EPS-D |



jeden słupki kompatybilny ze wszystkimi uchwytami




szeroka gama akcesoriów



zgodność z normą PN EN 13374:2013




ocynkowany i malowany proszkowo panel



dostępne długości paneli siatkowych: 1250, 2500 mm



sprawdź pełną ofertę systemu EPS

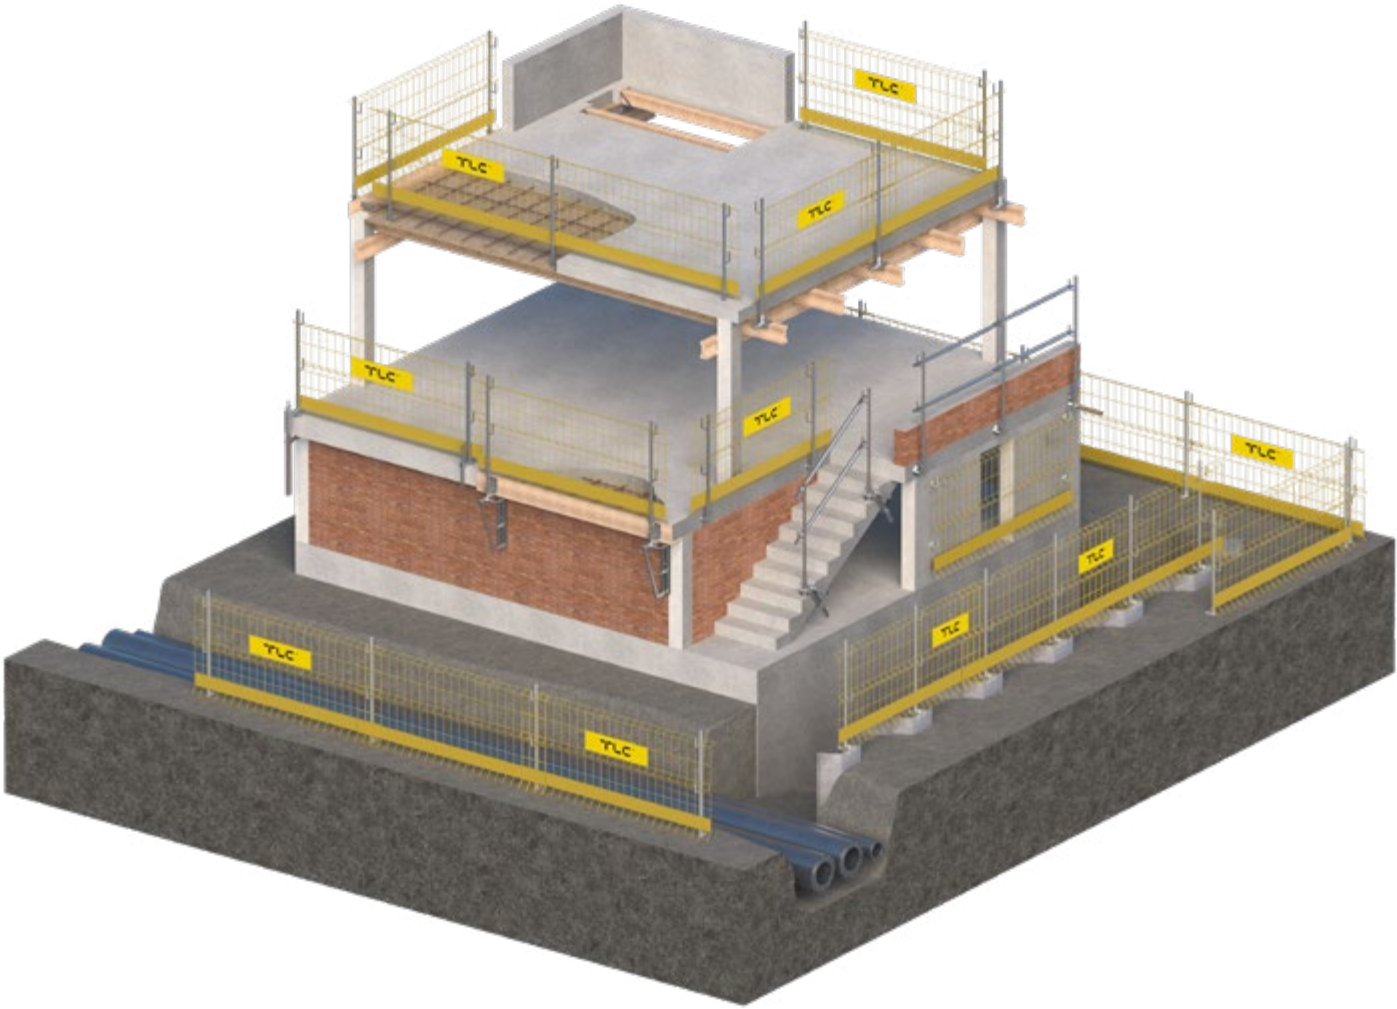

Elementy systemu EPS



Panel siatkowy EPS-PAN-ECO3




Panel siatkowy EPS-PAN-ECO3-H



Panel siatkowy EPS-PAN-I



Panel siatkowy EPS-PAN-I-H



Deska EPS-D



Rura rusztowaniowa EPS-R



Słupek systemowy EPS-SL-V3



Przedłużka słupka EPS-PRS



Uchwyt przykręcany poziomy EPS-UPZ-V2



Uchwyt przykręcany pionowy EPS-UPN-V2



Uchwyt dźwigarowy EPS-UDZ-V2



Uchwyt do konstr. stalowych EPS-UG



Uchwyt zatrzaskowy EPS-UZT-V2



Uchwyt zaciskowy  
EPS-UUN800-V2, EPS-UUN-V2



Uchwyt schodowy EPS-UUN-V4



Uchwyt tracony poziomy EPS-UZH-V2



Uchwyt tracony pionowy EPS-UZV-V2



Uchwyt wbijany EPS-UW-V3\*



Uchwyt dolny deski EPS-UDS



Uchwyt podestu roboczego EPS-UPR



Uchwyt ścienny EPS-US



Podwójny uchwyt ścienny EPS-US2



Uchwyt szalunkowy EPS-USZ



Uchwyt fasadowy EPS-USP



Uchwyt zaciskowy ze słupkiem EPS-UUS



Uchwyt boczny schodowy EPS-UBS



Uchwyt mostowy EPS-UM1



Uchwyt do szybów EPS-US3



Stopa stalowa EPS-PU\*



Kosz transportowy W-TM-SD3



Kosz transportowy W-TM-SD1



Kosz transportowy W-TM-SD2



Skrzyniopaleta W-TM-SD4


\*Elementy nie spełniające wymagań normy  
PN-EN 13374:2013-08



# Schody do kontenerów

Uniwersalny system komunikacji odpowiedni dla kontenerów biurowych jak i morskich. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwy transport, szybki montaż oraz możliwość ustawienia schodów w dowolnej konfiguracji.

Schody zostały zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-3.

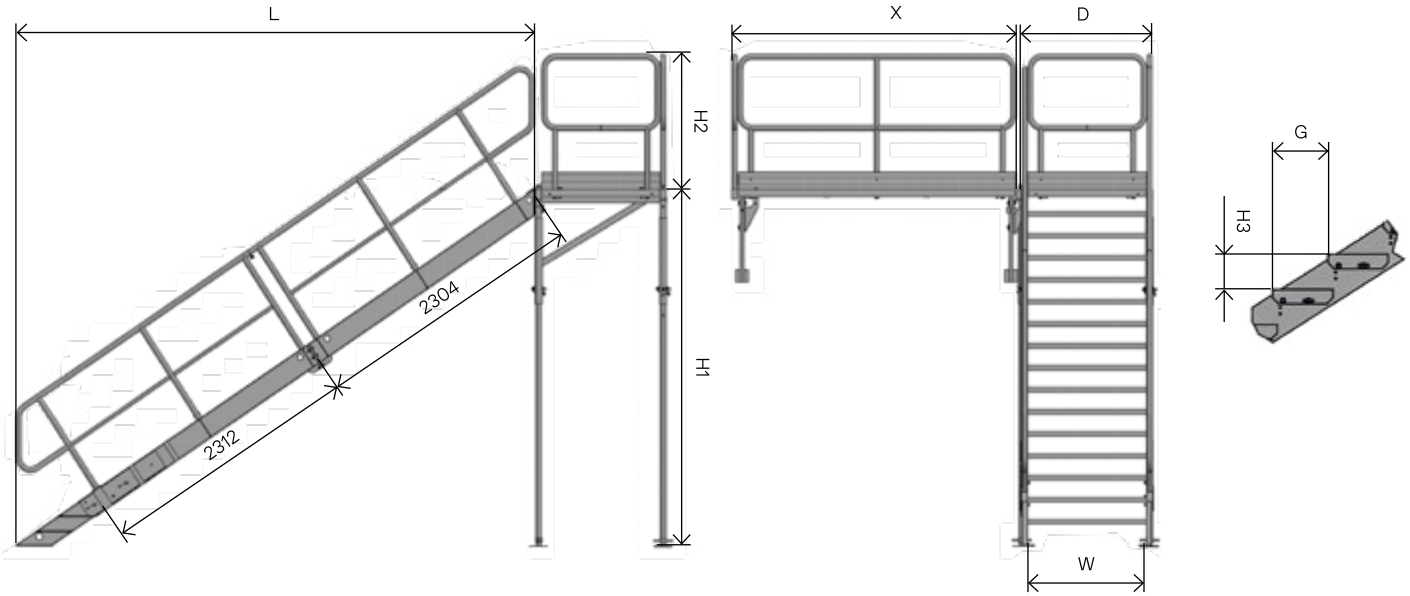

| Schody stalowe 2kN      |        |        |                     |                      |         |                     |        |         |              |
|-------------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|---------|---------------------|--------|---------|--------------|
| wysokość kontenera [mm] | L [mm] | H [mm] | W [mm]              | D [mm]               | H2 [mm] | X [mm]              | G [mm] | H3 [mm] | Ilość stopni |
| 2960                    | 4594   | 3060   | 1000<br>lub<br>1250 | 1100<br>lub<br>1250* | 1100    | 2440<br>lub<br>3000 | 270    | 179     | 17           |
| 2800                    | 4324   | 2888   |                     |                      |         |                     |        |         | 16           |
| 2590                    | 4037   | 2702   |                     |                      |         |                     |        |         | 15           |

\* Wariant 1250 mm jest dostępny jedynie w opcji sprzedaży



Wariant 1



Wariant 2



Wariant 3



Wariant 4, 4A, 6



Wariant 5



Wariant 7



Wariant 8



Wariant 9



Wariant 10



Wariant 12




Wariant 13



Wariant 15



schody dostosowane do wysokości kontenerów: 2960, 2800, 2590 mm



dostępne szerokości biegów: 1000, 1200 mm



zgodność z normami PN-EN ISO 14122-3, PN-EN 12811



wiele konfiguracji schodów stalowych i aluminiowych



dostępne również tarasy kontenerowe



maksymalne obciążenie: 2 kN/m<sup>2</sup> / 5 kN/m<sup>2</sup>



# Skyreach, Alsipercha

Kotwica SkyReach oraz System Alsipercha - zabezpieczenia indywidualne, które chronią pracownika przed upadkiem z wysokości.

Oba systemy charakteryzuje łatwy i intuicyjny montaż. Sprawdzą się w miejscach, gdzie nie ma możliwości wykorzystania siatkowego zabezpieczenia krawędzi. Zostały przetestowane zgodnie z wytycznymi normy EN 795:2012.

W SkyReach zastosowane zostało urządzenie samohamowane Falcon 6,2 m, umożliwiające zakres pracy o powierzchni 230 m<sup>2</sup> wokół kotwicy. Alsipercha posiada urządzenie o długości 2,5 m, które gwarantuje 125 m<sup>2</sup> powierzchni roboczej.


W SkyReach zastosowane zostało urządzenie samohamowane Falcon 6,2 m, umożliwiające zakres pracy o powierzchni 230 m<sup>2</sup> wokół kotwicy. Alsipercha posiada urządzenie o długości 2,5 m, które gwarantuje 125 m<sup>2</sup> powierzchni roboczej.



# Skyreach

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Urządzenie kotwiczące                                                               | Gniazdo do montażu w betonie, element poziomujący                                   |
|  |  |
| Żuraw                                                                               | Stalowa klamra zaciskowa                                                            |

# Alsipercha

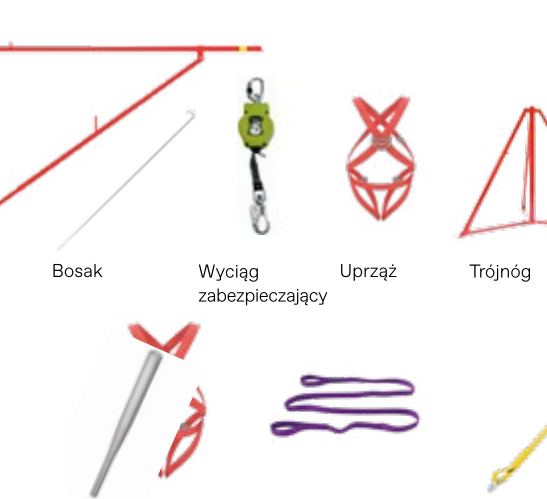

Bosak

Wyciąg zabezpieczający

Uprząż

Trójnog


Żuraw

Gniazdo rurowe  
Niwelator cylindryczny


Zawiesie

Przedłużenie  
przęży z szakłą

niska masa i wysoka wytrzymałość

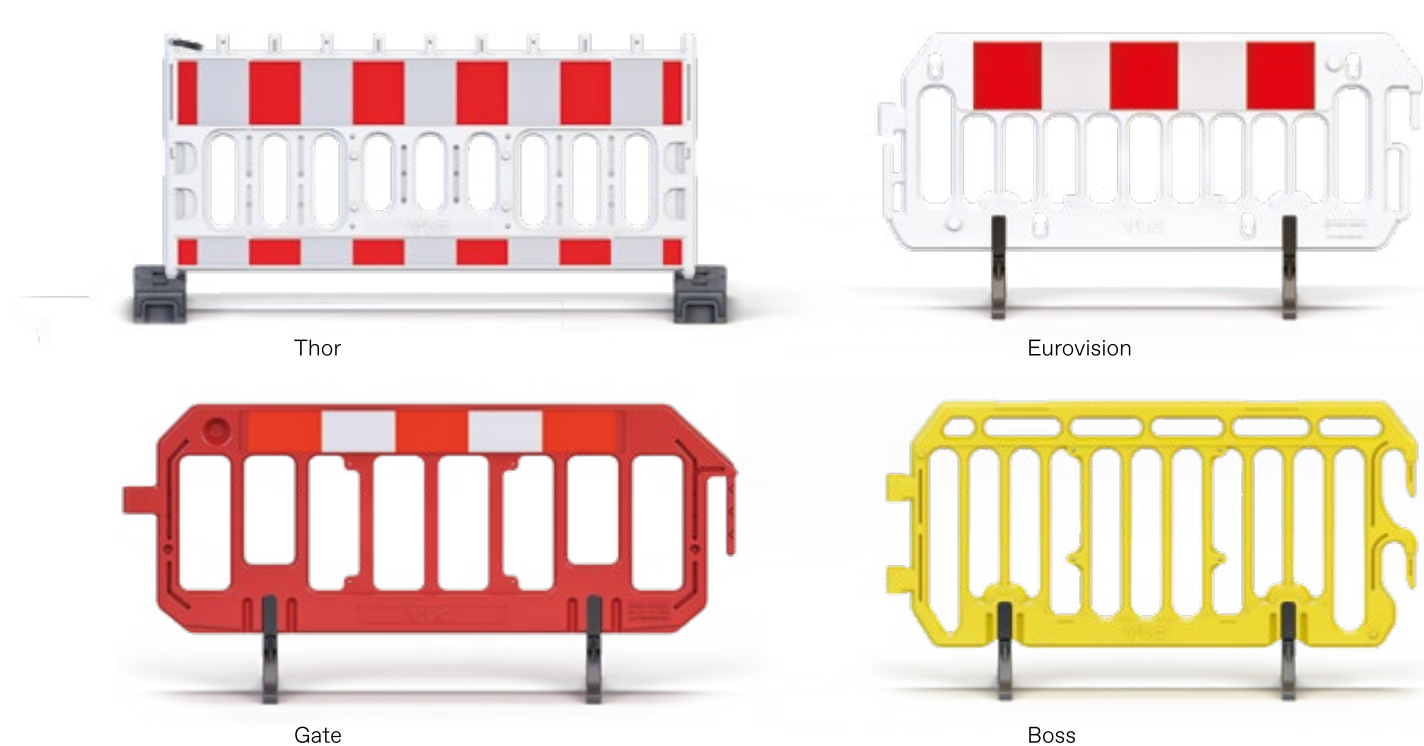TLC<sup>EU</sup> Rental

## Wybrane realizacje

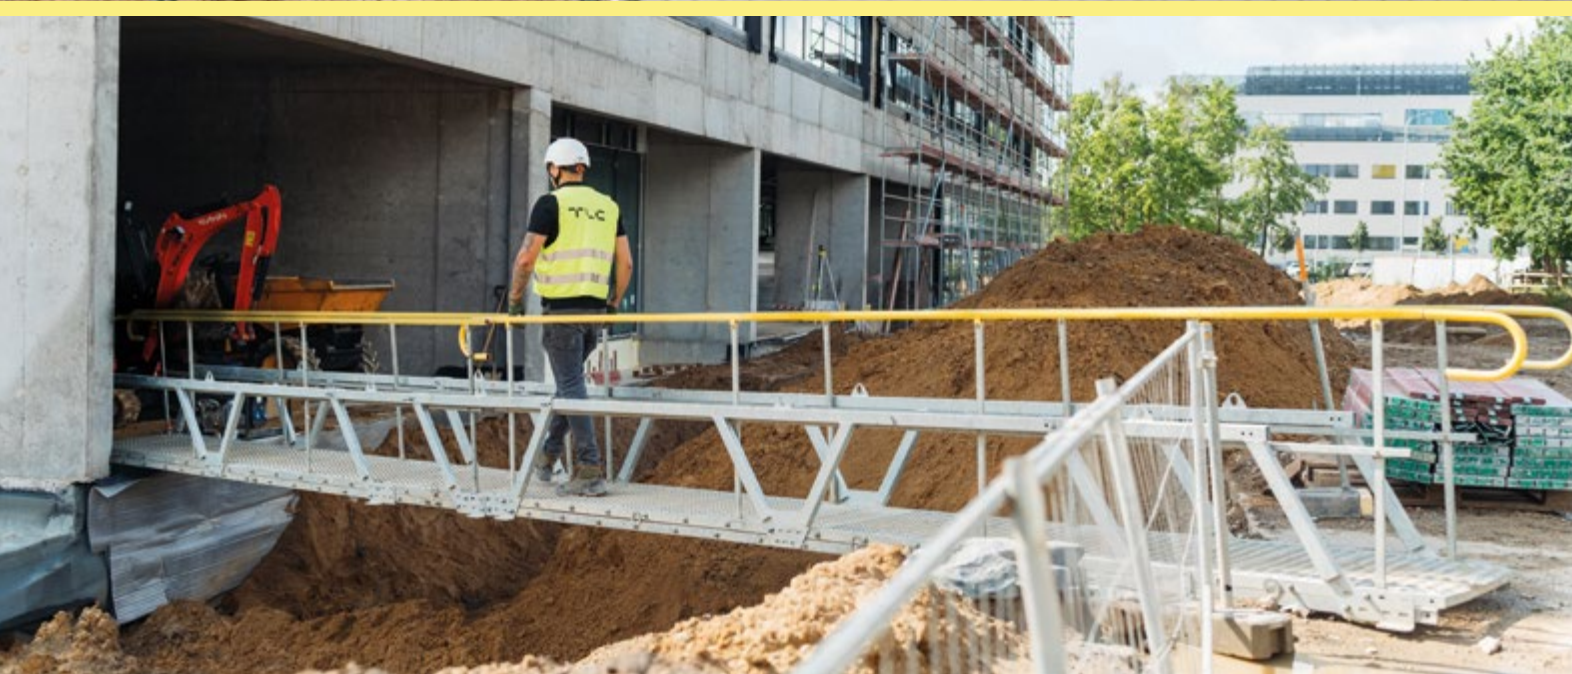

## Skontaktuj się z nami

### Oddział Poznań

---

ul. Przemysłowa 1  
62-062 Strykowo  
+48 668 430 630

### Oddział Kraków

---

ul. nad Serafą 49  
30-864 Kraków  
+48 668 910 288

### Oddział Gdańsk

---

ul. Maszynowa 42  
80-298 Gdańsk  
+48 608 421 700

### Oddział Warszawa

---

ul. Rodzinna 38 A  
05-806 Sokołów  
+48 608 312 400

### Oddział Wrocław

---

ul. Kontenerowa 1  
55-114 Ligota Piękna  
+48 601 966 596

### Oddział Rzeszów

---

ul. Ciepłownicza 8A  
35-322 Rzeszów  
+48 606 333 154

### Oddział Toruń

---

ul. Mazowiecka 72  
87-100 Toruń  
+48 664 788 104

### Oddział Szczecin

---

ul. Uczniowska 5A  
70-893 Szczecin  
+ 48 666 906 556

### Oddział Katowice

---

ul. Dobrego Urobku 35  
40-810 Katowice  
+48 882 753 269

