

CITY

barierki ochronne

Bariery przenośne City przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia terenu podczas imprez sportowych oraz koncertów. Służą do wygrodzenia tras oraz tymczasowych ciągów komunikacyjnych.



łatwy montaż
i demontaż



dostępna powłoka
w kolorze RAL




dostępna tabliczka
znamionowa
z własnym logo.



sprawdź pełną ofertę
barierek CITY

Dostępna tablica
odblaskowa

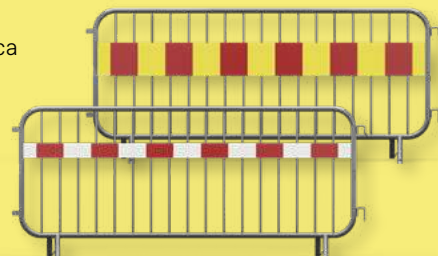



CITY Eco Standard Bariierka 2,3



Stopa standardowa

Nazwa	Indeks	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie [mm]	Wypełnienie [mm]	Masa [kg]*
City Eco Standard Bariierka 2,3	P-OT-CES-2,3	2264 × 1100	stal z gotowego ocynku	rury stalowe 38 × 1,0	pręty stalowe 14	10,6



CITY Light Bariierka 2,6 HDG



Stopa standardowa

Nazwa	Indeks	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie [mm]	Wypełnienie [mm]	Masa [kg]*
City Light Bariierka 2,6 HDG	P-OT-BCL-2,5	2600 × 1100	stal ocynkowana ogniowo (HDG)	rury stalowe 25 × 1,2	pręty stalowe 14	12



CITY Standard Bariierka 2,6 HDG



Stopa standardowa

Nazwa	Indeks	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie [mm]	Wypełnienie [mm]	Masa [kg]*
City Standard Bariierka 2,6 HDG	P-OT-BC-2,5	2553 × 1100	stal ocynkowana ogniowo (HDG)	rury stalowe 38 × 1,2	pręty stalowe 14	14,3



CITY Standard Płaska Bariierka 2,6 HDG



Wymienna stopa płaska

Nazwa	Indeks	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie [mm]	Wypełnienie [mm]	Masa [kg]*
City Standard Płaska Bariierka 2,6 HDG	P-OT-CSW	2553 × 1100	stal ocynkowana ogniowo (HDG)	rury stalowe 38 × 1,2	pręty stalowe 16	14,6



CITY Light Płaska Bariierka 2,6 HDG



Wymienna stopa płaska

Nazwa	Indeks	Wymiary [mm]	Zabezpieczenie antykorozyjne	Wykonanie [mm]	Wypełnienie [mm]	Masa [kg]*
City Light Płaska Bariierka 2,6 HDG	P-OT-CLW	2600 × 1100	stal ocynkowana ogniowo (HDG)	rury stalowe 25 × 1,2	pręty stalowe 14	14,2

*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.