

# SMART

tymczasowe  
ogrodzenia pełne

System Smart polecany jest do ogradzania placów budowy i terenów przemysłowych.

Panele systemu składają się z solidnej, zabezpieczonej powłoką cynkową ramy stalowej wypełnionej blachą trapezową T18, która może dodatkowo zostać pokryta warstwą lakieru.



prosty montaż  
i demontaż



dostępna powłoka  
w kolorze RAL



świetna ochrona  
placów budowy w  
centrum miasta



dostępna tabliczka  
znamionowa  
z własnym logo



rama z kątownika –  
wymienny panel  
z blachy w razie  
uszkodzenia.




sprawdź pełną ofertę  
ogrodzeń Smart

SMART Panel 2,8




SMART Light Panel 2,8

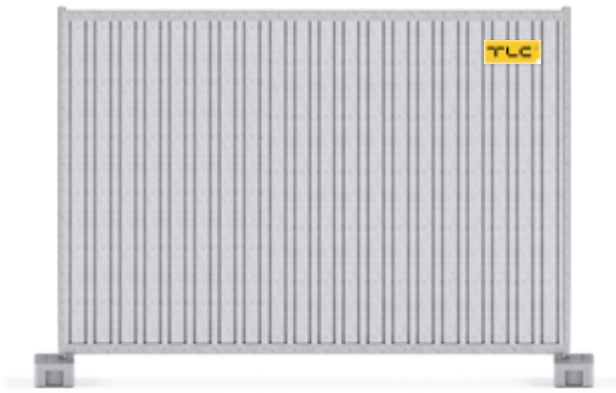

Nazwa	Indeks	Wymiary [mm]	Wykonanie ramy [mm]	Wypełnienie	Masa [kg]*
Smart Panel 2,8	P-OT-S-ZN-Z	2825 × 2000	rury 40 × 2 kątowniki 60 × 40 × 2	blacha trapezowa T18 ocynkowana	32,4
Smart Panel 2,8 RAL	P-OT-S-RAL			blacha trapezowa T18 w kolorze RAL	36,8
Smart Light Panel 2,8	P-OT-SL-ZN-Z	2825 × 2000	rury 40 × 1,5 kątowniki 60 × 40 × 1,5	blacha trapezowa T18 ocynkowana	27,6
Smart Light Panel 2,8 RAL	P-OT-SL-RAL			blacha trapezowa T18 w kolorze RAL	32

SMART Light Panel 2,3

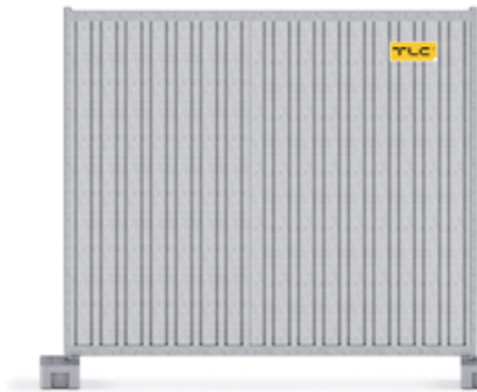

Nazwa	Indeks	Wymiary [mm]	Wykonanie ramy [mm]	Wypełnienie	Masa [kg]*
Smart Light Panel 2,3	P-OT-S-ZN-2,3	2292 × 2000	rury 40 × 1,5 kątowniki 60 × 40 × 1,5	blacha trapezowa T18 ocynkowana	23
Smart Light Panel 2,3 RAL	P-OT-S-RAL-2,3			blacha trapezowa T18 w kolorze RAL	26,6

SMART Light  
Furtka 1,2  
z rygłem



SMART  
Furtka 1,0  
z rygłem



SMART Light Brama 5,7 z rygłem



SMART Brama 5,7 z rygłem



\*Produkty mogą różnić się masą rzeczywistą od podanej nawet o 5%, ponieważ normy (np. EN 10305-3 dla rur, EN 10218-2 dla drutu, EN 10346 dla blachy) dopuszczają określone tolerancje wymiarowe, które bezpośrednio wpływają na masę gotowego wyrobu.