

TLC^{EU} Rental

Smart

tymczasowe
ogrodzenia pełne

System Smart polecany jest do ogradzania placów budowy i terenów przemysłowych.

Panele systemu składają się z solidnej, zabezpieczonej powłoką cynkową ramy stalowej wypełnionej blachą trapezową T18, która może dodatkowo zostać pokryta warstwą lakieru.



prosty montaż
i demontaż



solidna i trwała
konstrukcja



szeroki wybór
akcesoriów dodatkowych




doskonała ochrona
placów budowy
w centrum miasta



panele dostępne
w czterech wersjach -
Ocynk, Ocynk Light,
RAL, RAL Light



sprawdź pełną ofertę
ogrodzeń Smart

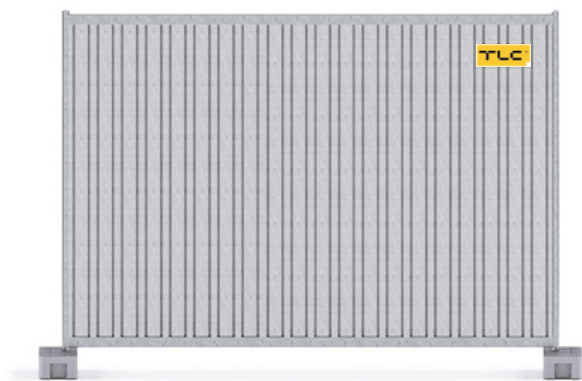

Smart Light ocynk



Smart RAL

	Panel ocynkowany		Panel w kolorze RAL	
Typ panelu	Smart	Smart Light	Smart	Smart Light
Masa [kg]	35,5	31,5	38	34
Wymiary [mm]	2825 × 2080	2825 × 2080	2825 × 2080	2825 × 2080
Konstrukcja ramy	rura 42,4 × 2 mm kątownik 60 × 40 × 2 mm	rura 42,4 × 1,5 mm kątownik 60 × 40 × 1,5 mm	rura 42,4 × 2 mm kątownik 60 × 40 × 2 mm	rura 42,4 × 1,5 mm kątownik 60 × 40 × 1,5 mm
Wypełnienie	blacha trapezowa T18 ocynowana	blacha trapezowa T18 ocynowana	blacha trapezowa T18 RAL	blacha trapezowa T18 RAL

Dodatkowe akcesoria

Pełna gama akcesoriów dostępna na stronie internetowej oraz po kontakcie z doradcą techniczno-handlowym.



Stopa z tworzywa



Stopa betonowa



Obejma na stopę



Kotwa stalowa




Kotwa specjalna



Szpilka



Koło do bramy



Zawias standard



Zawias do furtki



Klamra



Brama Smart



Furtka Smart



Podpora P-1



Podpora P-2